


Componi75 due parete/soffitto

alogeno energy saver

Per illuminare piccoli ambienti oppure in serie per creare giochi di luce con soluzioni di luce bianca, colorata, ambiente e d'accento; componibile con le sole mani.
Rotazione corpo illuminante 360°.

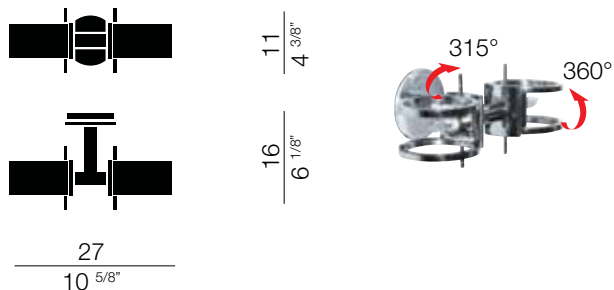

APPARECCHIO (struttura)	
materiali	ottone, acciaio, alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce diretta, indiretta, diffusa, d'accento, mista
peso	1,1 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design Luta Bettonica, Luca Melocchi, Mario Melocchi, 2009	

LAMPADA	
sorgente	alogeno energy saver
attacco	G9
codice ILCOS	HSGST/C//UB
lampada inclusa	sì
numero lampade	2
potenza	2x60W (max 2x75W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	2x980 lm
temperatura colore	2.900 °K

FINITURE



cromo
cod 605

nichel satinato
cod 606

COMPONENTI

Componi75 anello



Componi75 disco

