



**SCHEMA TECNICA / DATA SHEET**  
**Code 80040**



<b>Descrizione</b>	Striscia LED da interno di 5 metri	<b>Description</b>	LED strip for indoor use of 5m
<b>Sorgente</b>	LED EPISTAR 5050 (3 chips in 1) montato su nastro flessibile autoadesivo 60 LED/m (300 LED totali), 14.4W/m (72W totali)	<b>Source</b>	EPISTAR LED 5050 (3 chips in 1) assembled on flexible sticky tape 300LEDs, 60 LED/m, 72W, 14.4W/m
<b>Taglio:</b>	ogni 100mm (6 LED)	<b>Cut points:</b>	every 100mm (6 LEDs)
<b>Cablaggio:</b>	24Vdc - il collegamento di più strisce ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo	<b>Wiring:</b>	24Vdc - in case more strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel
<b>Kit di fissaggio:</b>	--	<b>Fixing kit:</b>	--
<b>Profili:</b>	Profili in alluminio da ordinare separatamente, (consigliati per una adeguata dissipazione del calore)	<b>Profiles</b>	Aluminium profiles to be ordered separately, (suggested for a suitable heat dissipation)
<b>Dati prestazionali</b>		<b>Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)	<b>Life time:</b>	50.000h (70% lumen maintenance).
<b>Grado IP:</b>	IP20	<b>IP level:</b>	IP20
<b>EN62471:</b>	Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)	<b>EN62471:</b>	Lamp classification group Exempt (0)
<b>Classe di isolamento:</b>	III	<b>Insulation class:</b>	III
<b>Marchi e garanzie</b>		<b>Marks and warranty</b>	
<b>Norme:</b>	EN60598-1	<b>Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio:</b>	CE	<b>Marks:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	nei termini di legge	<b>Warranty:</b>	in terms of law

Dati fotometrici	Photometric info	80040/C	80040/N	80040/F
CCT		3200K	4000K	6000K
Potenza totale	Total power	14.4W/m	14.4W/m	14.4W/m
Lumen nominali	Nominal lumen	1190	1320	1450
Apertura fascio	Beam angle	120°	120°	120°
CRI		--	--	

**Disegno tecnico / technical drawing**      **Immagine prodotto / product image**

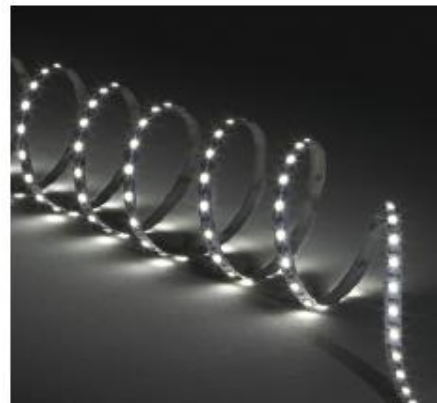

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately  
Accessoires à commander séparément / Zubehör separat zu bestellen

<b>PLUG80040</b>	Connettore rapido e cavo di connessione flessibile doppio mm.170	Snap connector and double flexible wiring cable mm.170	Connecteur rapide et câble de connexion flexible double 170 mm	Schnellanschluss und flexibles Doppel-Kabel 170mm
------------------	--	--	--	---

Alimentatori da ordinare separatamente. Vedi pag.280-295 / Power supplies to be ordered separately. See p.280-295  
Unités d'alimentation à commander séparément. Voir page 280-295 / Netzgerät separat zu bestellen. Siehe Seite 280-295

Code	W	Vdc	IP	max alimentazione m / max supply length m / max alimentation m / Max Netzgeräte m
5681	20	24	IP66	1,0
5651	30	24	IP66	1,5
5652	60	24	IP66	3,5
5690	70	24	IP20	4,0
5691	75	24	IP20	5,0
5692	100	24	IP66	6,0
5671	150	24	IP20	10,0
5670	150	24	IP66	10,0
5801	100	24	IP20	1-10V - PUSH (with cod.5802 DALI-PWM)
186155/DIMMER	fino a / up to / jusqu'à / bis zu			8

Kit emergenza disponibile su richiesta. Vedi pag.290 / Emergency kit available upon request. See p.290  
Kit éclairage secouru disponible sur demande. Voir page 290 / Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Siehe Seite 290

Code	Descrizione	Description	Beschreibung
<b>KIT EM/LED/1H</b>	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secouru pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah
<b>KIT EM/LED/3H</b>	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secouru pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah

Kit emergenza IP20, solo per uso interno. Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 48W. Collegamento in parallelo.  
Emergency Kit for indoor use only. In compliance with 24Vdc products up to 48W. Connection in parallel.  
Kit éclairage secouru seulement pour installation à l'intérieur. Compatible avec produits à 24Vdc jusqu'à 48W. Branchement en parallèle.  
Notfall-Kit IP20, nur für den Innen. In Übereinstimmung mit 24Vdc Geräte bis zu max 48W. Parallelschaltung.

<b>Nobile Italia SpA</b>	<b>Export Department in Milan Area</b>
Via Portuense, 1555 Commerc City Isola P Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861	Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30
<a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a>	<a href="mailto:export.dpt@nobile.it">export.dpt@nobile.it</a>

**Rev.03 06/2015**  
E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenute. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

TABELLA COMPATIBILITA' TRA STRISCE LED E PROFILI IN ALLUMINIO / COMPLIANCE BETWEEN LED STRIPS AND ALUMINIUM PROFILES  
COMPATIBILITE' ENTRE BENDEAUX LED ET PROFILS EN ALUMINIUM / TABELLE FÜR LICHTBÄNDER UND PROFILE IN ALUMINIUM KOMPATIBEL

	80000	80010	80040	80050	80060	80070	80090	80100	70000	70010	70040	70050	70090	70100	80021 RGB	80031 RGB
BARRA STRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/3E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BARRA STRIP/17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Nobile Italia SpA**

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P  
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy  
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

[www.nobile.it](http://www.nobile.it) - [info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)

**Export Department in Milan Area**

Via Lavoratori Autobianchi, 1  
20832 Desio (MB) - Italy  
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

[export.dpt@nobile.it](mailto:export.dpt@nobile.it)

Rev.03 06/2015

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.