



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ALTA DENSITÀ
240LED/M

IP20

HIGH DENSITY

STRIP ECOLED HIGH DENSITY • 24V

| COD. ORD. | EAN | W/m | LED/m | lm/m | K | LUNGHEZZA | LED/TIPO | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE ENERG. |
|-----------|---------------|-------|-------|------|------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| 56636 | 8002219754899 | 16,32 | 240 | 1890 | 2700 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56637 | 8002219754905 | 16,32 | 240 | 1890 | 3000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56638 | 8002219754912 | 16,32 | 240 | 2010 | 4000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56639 | 8002219754929 | 16,32 | 240 | 2010 | 6500 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |

NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ALTA EFFICIENZA
140LED/M

IP20


HIGH EFFICIENCY
HIGH DENSITY

STRIP ECOLED HIGH EFFICIENCY/ HIGH DENSITY • 24V

| COD. ORD. | EAN | W/m | LED/m | lm/m | K | LUNGHEZZA | LED/TIPO | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE ENERG. |
|-----------|---------------|------|-------|------|------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| 56646 | 8002219754936 | 9,6 | 140 | 1260 | 3000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56647 | 8002219754943 | 9,6 | 140 | 1330 | 4000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56648 | 8002219754950 | 9,6 | 140 | 1330 | 6500 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56649 | 8002219754967 | 14,4 | 140 | 1750 | 4000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56650 | 8002219754974 | 14,4 | 140 | 1960 | 4000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56651 | 8002219754981 | 14,4 | 140 | 1960 | 6500 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |

NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80

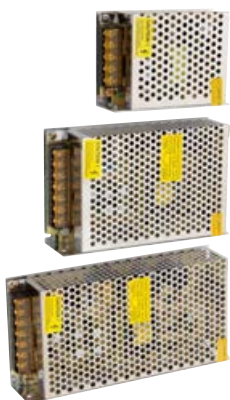

Driver 24V per Strip ECOLED

Driver per Strip LED 24V disponibile in tre potenze. Alimentare da rete 230V.

STRIP ECOLED - DRIVER • 24Vout

| COD. ORD. | COD. EAN | W | A (in) | A (out) | ALIMENTAZIONE | DIM. mm | IP | IMB. SING/MIN/MULT |
|-----------|---------------|-----|--------|---------|---------------|---------|----|--------------------|
| 4706 | 8002219744296 | 50 | 2 | 2.5 | 100-240V~50Hz | - | 20 | 1/100 |
| 4707 | 8002219744302 | 100 | 4.16 | 4.2 | 100-240V~50Hz | - | 20 | 1/34 |
| 4708 | 8002219744319 | 150 | 6.25 | 7 | 100-240V~50Hz | - | 20 | 1/34 |

Strip ECOLED AC 100~240V PROFESSIONAL

Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate direttamente da rete 100•240V.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

ALTA DENSITÀ

IP67

AC MAIN POWER

STRIP ECOLED AC MAIN POWER 100-240V

| COD. ORD. | EAN | W/m | LED/m | lm/m | K | LUNGHEZZA | LED/TIPO | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE ENERG. |
|-----------|---------------|-----|-------|------|------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| 56652 | 8002219754338 | 8 | 180 | 800 | 3000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |
| 56653 | 8002219755001 | 8 | 180 | 800 | 4000 | 5 m | 28x35 | 1/10/40 | A~A++ |

NOVITÀ
NOVITÀ

Distanza di taglio ogni 100 cm - CRI >80

KIT DI CONNESSIONE ALLA RETE

| COD. ORD. | COD. EAN | DESCRIZIONE | CONTENUTO | IP | IMB. SING/MIN/MULT |
|-----------|---------------|--|-----------|----|--------------------|
| 56654 | 8002219755018 | Cavo+spina/2 connettori/2clips/2testate/sigillante | 1 kit | 67 | 1/10/100 |



SRIP LED