



IT.

- Calotta in acciaio temprato 52-54 HRC
- Cilindro d'alta sicurezza a 15 spine con 100.000+ combinazioni
- Nucleo temprato anti-trapano e anti-pick
- Defender anti-trapano e protezione anti-polvere
- Chiusura automatica
- Chiave piatta reversibile con impugnatura gommata
- Dima adesiva per installazione rapida
- Accessori e viteria di montaggio
- Sblocco di emergenza interno
- Dimensioni: Ø 96 x h 50 mm
- Conforme alla norma EN12320:2012 - Grado 6
- Certificato SoldSecure SS102:2019 - Gold
- Tempo di installazione: 25 min

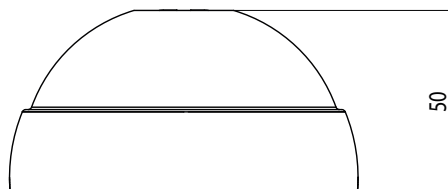

EN

- Hardened 52-54 HRC steel shell
- 15 pin high security cylinder offering more than 100,000 combinations
- Anti-drill and anti-pick tempered hardened core
- Anti-drill defender and dust cover
- Slamlock
- Reversible flat key with rubberised grip
- Adhesive drilling template for quick installation
- Supplied with all the necessary fitting accessories
- Emergency unlocking system
- Dimensions: Ø 96 x h 50 mm
- Complying with EN12320:2012 - Grade 6
- Sold Secure certified SS102:2019 - Gold
- Installation time: 25 min

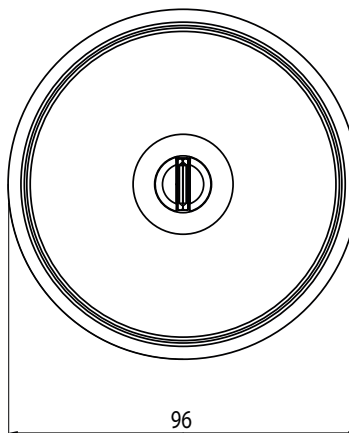

ES

- Cuerpo de acero templado 52-54 HRC
- Cilindro de 15 pasadores con más de 100.000 combinaciones
- Núcleo anti-taladro y anti-pick templado
- Defensor anti-perforación de acero y protección contra el polvo
- Cierre automático
- Llave plana reversible con empuñadura de goma
- Plantilla adhesiva para una rápida instalación
- Accesorios de montaje y tornillos
- Sistema de desbloqueo de emergencia
- Dimensiones: Ø 96 x h 50 mm
- Cumpliendo con EN12320: 2012 - Grado 6
- Certificado SoldSecure SS102: 2019 - Gold
- Tiempo de instalación: 25 min

FR

- Corps serrure en acier trempé 52-54 HRC
- Cylindre à 15 goupilles avec plus de 100 000 combinaisons
- Noyau de cylindre trempé anti-perçage et anti-crochetage
- Protection anti-perçage
- Protection anti-poussière
- Fermeture automatique
- Clé plate et réversible avec poignée caoutchoutée
- Gabarit de perçage pour une installation rapide
- Vis et accessoires de fixation
- Système de déverrouillage d'urgence
- Dimensions: Ø 96 x h 50 mm
- Conforme à la norme EN12320: 2012 - Degré 6
- Certifié SoldSecure SS102: 2019 - Gold
- Temps d'installation: 25 min



PN

8090CT12PN

Singolo, Rilsan® nero con 2 chiavi
Sencillo, Rilsan® negro con 2 llaves
8090CM12PN

One lock, black Rilsan® with 2 keys
Simple, Rilsan® noir avec 2 clés

8090CT23PN

2 pezzi, Rilsan® nero con 3 chiavi
Doble, Rilsan® negro con 3 llaves

8090CM23PN

2 lock kit, black Rilsan® with 3 keys
Deux pièces, Rilsan® noir avec 3 clés

8090CT33PN

3 pezzi, Rilsan® nero con 3 chiavi
Triple, Rilsan® negro con 3 llaves

8090CM33PN

3 lock kit, black Rilsan® with 3 keys
Trois pièces, Rilsan® noir avec 3 clés



PB

8090CT12PB

Singolo, Rilsan® bianco con 2 chiavi
Sencillo, Rilsan® blanco con 2 llaves

8090CM12PB

One lock, white Rilsan® with 2 keys
Simple, Rilsan® blanc avec 2 clés

8090CT23PB

2 pezzi, Rilsan® bianco con 3 chiavi
Doble, Rilsan® blanco con 3 llaves

8090CM23PB

2 lock kit, white Rilsan® with 3 keys
Deux pièces, Rilsan® blanc avec 3 clés

8090CT33PB

3 pezzi, Rilsan® bianco con 3 chiavi
Triple, Rilsan® blanco con 3 llaves

8090CM33PB

3 lock kit, white Rilsan® with 3 keys
Trois pièces, Rilsan® blanc avec 3 clés



PG

8090CT12PG

Singolo, Rilsan® grigio con 2 chiavi
Sencillo, Rilsan® gris con 2 llaves

8090CM12PG

One lock, grey Rilsan® with 2 keys
Simple, Rilsan® gris avec 2 clés

8090CT23PG

2 pezzi, Rilsan® grigio con 3 chiavi
Doble, Rilsan® gris con 3 llaves

8090CM23PG

2 lock kit, grey Rilsan® with 3 keys
Deux pièces, Rilsan® gris avec 3 clés

8090CT33PG

3 pezzi, Rilsan® grigio con 3 chiavi
Triple, Rilsan® gris con 3 llaves

8090CM33PG

3 lock kit, grey Rilsan® with 3 keys
Trois pièces, Rilsan® gris avec 3 clés

