

EKOstile®

Apparecchio per illuminazione d'emergenza professionale

EKOstile

Apparecchio per illuminazione d'emergenza professionale

**MASSIMA
VERSATILITÀ
DI IMPIEGO**

**GAMMA COMPLETA
PER TUTTE
LE ESIGENZE:
6-8-11-24 W,
SE-SA, 1h-3h**

**CICLO COMPLETO
DI RICARICA
IN 12 ORE**

**DESIGN E PRATICITÀ
DI INSTALLAZIONE**



GRUPPO BEGHELLI

www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine, 13/15 - 40050 Monteveglio (BO) - Italy - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

Beghelli



EMERGENZA E SEGNALETICA: UN UNICO PRODOTTO PER CIVILE E TERZIARIO

EKOstile® Beghelli si propone come un prodotto di grande versatilità. Il design compatto, lo spessore ridotto, le forme sobrie ed eleganti delineano un apparecchio idoneo per installazioni, sia per illuminazione di emergenza sia per segnaletica di sicurezza, in locali pubblici, uffici e in tutte le applicazioni previste dalla norma UNI EN 1838 in ambito e nel terziario.

PARABOLA A GEOMETRIA VARIABILE

Tutti gli apparecchi della serie EKOstile® Beghelli sono dotati di un riflettore segmentato progettato per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche. La particolare conformazione a conchiglia permette l'uniformità di distribuzione dell'illuminamento a terra.

RAPIDITÀ E VERSATILITÀ DI MONTAGGIO

EKOstile® Beghelli è un apparecchio progettato per facilitare al massimo il lavoro dell'installatore. Grazie alla perfezione di accoppiamento dei vari elementi permette un montaggio semplice e veloce. La predisposizione all'ingresso della canalina è prevista sui tre lati dell'apparecchio sia dall'alto che lateralmente.


L'assemblaggio di corpo, riflettore e diffusore avviene per mezzo di ganci a scatto, facilmente apribili con un cacciavite. L'apertura dell'apparecchio, il cablaggio e il completamento dell'installazione richiedono pochissimi minuti.



**Tecnologia e semplicità
per un apparecchio versatile e di grandi prestazioni**

DIMENSIONI IN mm

W	L	B	H	W	L	B	H
6-11	259	113	49	8-24	336	135	55

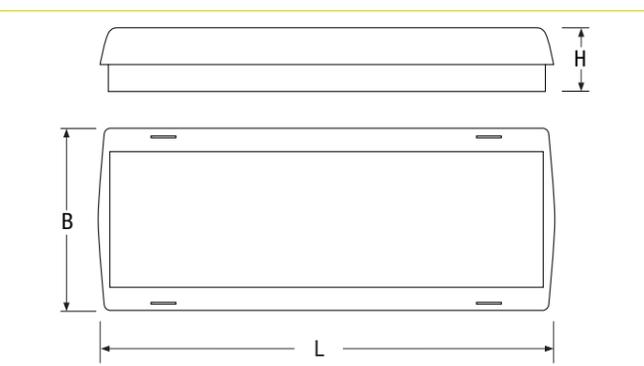

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Cod. Ord.	Descrizione
19060	<ul style="list-style-type: none"> ADES 6-11W SX ADES 6-11W DX ADES 6-11W BASSO
19061	<ul style="list-style-type: none"> ADES 8-24W SX ADES 8-24W DX ADES 8-24W BASSO

MONTAGGIO A SOFFITTO

EKOstile® Beghelli è dotata di riflettore simmetrico che la rende particolarmente idonea per installazioni a soffitto.

MONTAGGIO A PARETE

EKOstile® può essere agevolmente montata a parete per illuminare in modo ottimale aree di vario tipo secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838.

TRADIZIONALE

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Isolamento	Imballo minimo	Imballo multiplo	Peso kg
6W	19050	EKOSTILE 6W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3,6V 0,75 Ah	II	1	12	0.5
6W	19051	EKOSTILE 6W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	II	1	12	0.5
8W	19052	EKOSTILE 8W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 4,8V 0,75 Ah	II	1	12	0.7
8W	19053	EKOSTILE 8W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	II	1	12	0.7
8W	19054	EKOSTILE 8W IP40 SA 1N/RM	SA RM	1h	NiCd 4,8V 0,75 Ah	II	1	12	0.8
8W	19055	EKOSTILE 8W IP40 SA 3N/RM	SA RM	3h	NiCd 4,8V 1,7 Ah	II	1	12	0.8
11W	19056	EKOSTILE 11W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 3,6V 1,7 Ah	II	1	12	0.7
11W	19057	EKOSTILE 11W IP40 SE 3N/RM	SE RM	3h	NiCd 6V 1,7 Ah	II	1	12	0.7
24W	19058	EKOSTILE 24W IP40 SE 1N/RM	SE RM	1h	NiCd 6V 1,7 Ah	II	1	12	0.9

SE SA 230V 50Hz IP40 RICARICA 12 ORE