

Antenne UHF


Serie SIGMA Novità

Nuova linea di antenne Yagi a larga banda con connettore F e doppio riflettore.


Gli elementi a geometria loop e il radiatore ne fanno un'antenna con design innovativo (brevettato Fracarro).

L'antenna Sigma si distingue per l'elevata direttività e l'assenza quasi totale di lobi laterali. Caratterizzata da una estrema facilità di installazione, grazie a elementi, attacco a palo e supporto del riflettore premontati: il montaggio si completa senza l'ausilio di utensili.

SIGMA 6HD



Montaggio riflettori




Radiatore e copri connettore

Articolo		SIGMA 6HD
Codice		213201
Elementi	n.°	6
Banda		UHF
Canali		E21 - E69
Banda passante	MHz	470 - 862
Guadagno massimo	dBi	17
Rapporto avanti-indietro	dB	32
Return loss	dB	-18
Larghezza del fascio (-3dB)	°	± 18
Presenza sul vento a 120km/h (720N/m²)	Kg (N)	23 (225.4)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Attacco a palo. Diametro massimo	mm	60
Dimensioni (Lungh. x Largh.)	cm	92 x 63
Confezione		
Quantità	pz	2
Peso unitario	Kg	2.3
Peso totale	Kg	2.9
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		incluso
Regolazione zenitale orizzontale		incluso
Polarizzazione verticale		incluso
Regolazione zenitale verticale		incluso
Culla ausiliaria		N.p.

Guadagno

SIGMA 6HD

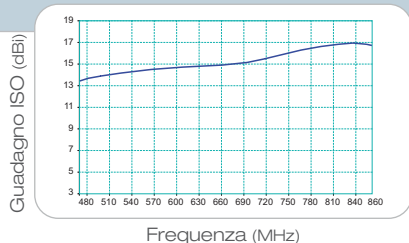

Direttività

SIGMA 6HD

