


Codice articolo: 4037S137PLUS**Descrizione del prodotto:** Scheda chiave universale con inseritore transponder

kit composto da

- 1 scheda elettronica
- 1 inseritore a chiave art. 4158EUROPLUS-INS-M
- 1 adattatore per serie MAGIC art. 4159EUROPLUS-ADM
- 3 chiavi transponder art. 4008TKC

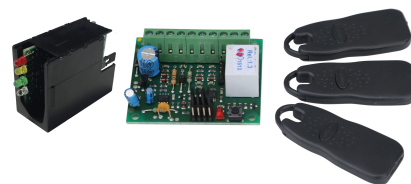

Caratteristiche principali: La scheda universale di gestione chiavi elettroniche dispone di un'uscita relé da 10 A e di un'uscita di manomissione del BUS; dispone anche di due ingressi (LM e +OFF) utili per integrare la scheda in qualsiasi impianto d'allarme. Autoapprendimento fino a 40 chiavi e fino a 32 inseritori collegati su un BUS a 3 fili. Modalità di inserimento monostabile o bistabile con relé C-NC-NA. Possibilità di cancellazione totale o unitaria delle chiavi transponder. Alimentazione 10,5 ÷ 15 Vcc.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione: 10,5 ÷ 15 Vcc
- Morsetti
- Ingresso linea aperta settabile (LM)
- ingresso per indicare effettivo stato impianto, se collegato ad una variazione di massa (+OFF)
- alimentazione per BUS inseritori (+)
- Uscita Open Collector attiva in caso di aggiunta/rimozione periferiche o apertura del morsetto AS dell'inseritore
- Uscita relé mono/bistabile
- Inseritori collegabili su BUS a 3 fili
- Temperatura di funzionamento: +5 °C ÷ +40 °C
- Dimensioni (scheda): 62 x 52 mm

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro**LINCE ITALIA S.p.A.**Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lincede.net - info@lincede.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2

Item Code: 4037S137PLUS**Product description:** Universal key card with transponder inserter

kit composed of

- 1 electronic board
- 1 wired key inserter item 4158EUROPLUS-INS-M
- 1 adapter for MAGIC series item 4159EUROPLUS-ADM
- 3 transponder keys item 4008TKC

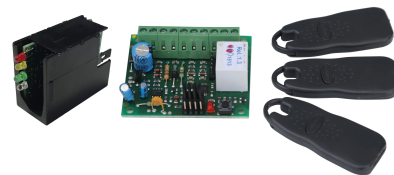

Main features: The universal key card management board has a 10 A relay output and a BUS tamper output; it also has two inputs (LM and + OFF) useful for integrating the card into any alarm system. Self-learning up to 40 keys and up to 32 plug-ins connected on a 3-wire BUS. Monostable or bistable insertion mode with C-NC-NA relay. Possibility of total or unit cancellation of transponder keys. Power supply 10.5 ÷ 15 Vdc.

SPECIFICATIONS

- Power supply: 10.5 ÷ 15 Vdc
- Terminals
- Settable open line input (LM)
- Input to indicate actual system status, if connected to a mass variation (+ OFF)
- Power supply for BUS inserters (+)
- Open Collector output active in case of adding/removing peripherals or opening of the AS terminal of the inserter
- Single/bistable relay output
- Inserts connectable on 3-wire BUS

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro**LINCE ITALIA S.p.A.**Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2