



## Arké: Interruttore 1P 10AX assiale grigio

19100

Arké / Apparecchi / Apparecchi di comando base

### Interruttore 1P 10AX assiale grigio

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio.

Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

20 NR


Dis

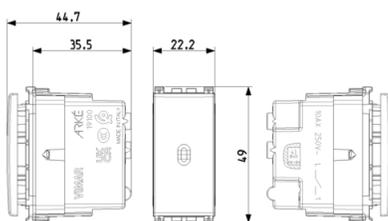

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Comando per impianti
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** opaco
- **Colore:** grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** sì
- **Illuminazione:** opzionale
- **Funzione di illuminazione:** controllo e orientamento
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente Nominale:** 10 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No



## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 10. Marchio EAC - EACU
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 37. Marcatura - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352684942  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 28,6 [g]



**Codice** 8007352684959  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 27x11,6x6 [cm]  
**Peso** 637,4 [g]



**Codice** 8007352684966  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 4.184,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).