

CRONUS LED



CE IP40/42 LED 12 ORE INT REST MODE

- Apparecchio con tecnologia a LED
- Conforme a EN60598-2-22
- 2h ore di autonomia
- Funzionamento SE ed SA selezionabile
- Fornito con pittogrammi adesivi
- Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Sorgenti luminose:

- Strip LED ad alta luminosità con ciclo di vita di 50.000 ore disponibile in versione da 8 e 16 LED

Costruzione:

- Base e riflettore apparecchio in ABS bianco
- Diffusore in Policarbonato trasparente
- Grado di protezione IP42 8 LED e IP40 16 LED

Funzionamento:

- Permanente (SA) e Non Permanente (SE) selezionabile con jumper interno
- Regolazione del flusso luminoso in modalità SA al 50% e al 10%
- Autonomia di 2h
- Inibizione e Rest Mode

Opzioni d'installazione:


- Installazione a parete e a soffitto
- Kit per installazione incasso (CRONUS 8 LED)

Versioni:

- STD Standard


Impieghi consigliati:

- Hotel, ristoranti, cinema, teatri, scuole e ospedali - Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte
- Illuminazione notturna di cortesia

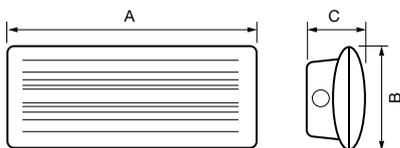

MODELLO	A	B	C
8 LED	260	100	45
16 LED	345	132	63

CRONUS 16 LED

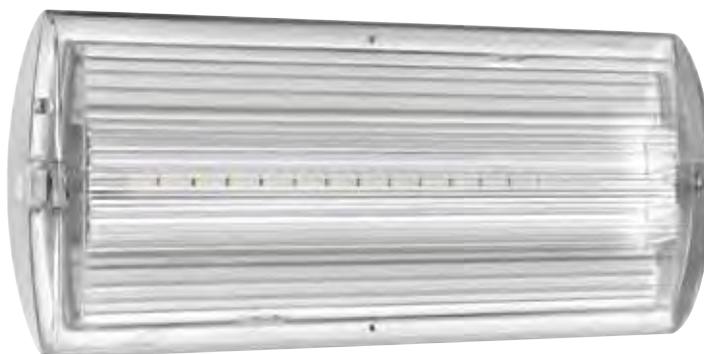

Apparecchio per illuminazione di emergenza dotato di innovativa sorgente luminosa a LED. Grazie alle ridotte dimensioni e all'estetica moderna e discreta Cronus LED rappresenta una soluzione competitiva per l'utilizzo in scuole, università, pubblica amministrazione e negozi. Cronus LED può funzionare sia in modalità non permanente SE che in modalità permanente SA, è disponibile in due varianti rispettivamente con 8 e 16 LED e garantisce un'autonomia in emergenza di 2h. Confrontato con un tradizionale apparecchio a lampada fluorescente, Cronus LED abbate notevolmente i costi di manutenzione grazie alla tecnologia LED con ciclo di vita di 50.000 ore che non necessita sostituzione.

Distanze di installazione

Modello	Altezza (h)	Aree Aperte (anti panico)				Vie di esodo (larghezza 2m)	
		↔	↔	↔	↔	↔	↔
Cronus 8 LED	2,5	2,8	5,8	5,0	2,3	4,9	1,6
	3,0	2,9	6,2	5,2	2,3	5,1	1,4
	4,0	2,5	7,1	5,6	2,2	4,3	0,6
Cronus 16 LED	2,5	3,1	6,3	5,4	2,6	5,6	2,3
	3,0	3,3	7,0	5,8	2,7	6,0	2,3
	4,0	3,7	8,3	6,4	2,8	6,6	2,1

NOTE: Per maggiori dettagli consultare pag. 6

CRONUS 8 LED



Codice	Descrizione	Funzione	Autonomia (h)	Flusso medio (lm)	Flusso permanente (lm)	Lampada (W)	Batteria	Inibizione
--------	-------------	----------	---------------	-------------------	------------------------	-------------	----------	------------

STD - Versioni standard

O-LEDUS8	CRONUS 8 LED	SA/SE	2	40	40/20	8 LED	2,4V - 1,5Ah	TC/INT
O-LEDUS16	CRONUS 16 LED	SA/SE	2	80	80/40	16 LED	3,6V - 1,5Ah	TC/INT

Accessori (Elenco completo a pag.47)

O-EL6RB	KIT PER INSTALLAZIONE INCASSO (CRONUS 8 LED)
LUM10303	TELECOMANDO REST-MODE