


026.324

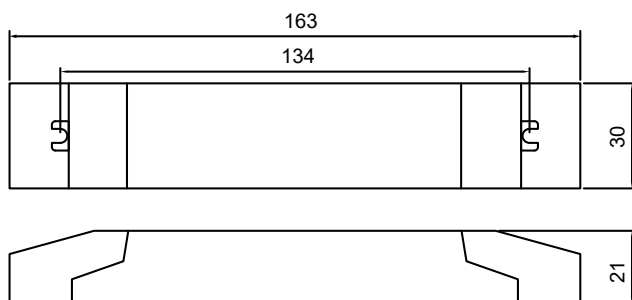


Net Weight/Peso Netto: 0,1Kg

Input / Ingresso

Input Voltage/Tensione di ingresso	220-240Vac
Frequency/Frequenza	0/50/60Hz
Input Current/Corrente di ingresso	≤0.25A max
Input Power/Potenza di ingresso	≤40.9W max
Power Factor/Fattore di potenza	≥0.95

Output / Uscita

Output Voltage/Tensione di uscita	2.5-50VDC@150-700mA 2.5-42VDC@750-850mA 2.5-40VDC@900mA
Output Current/Corrente di uscita	150-900mA (Dip-switch)
Output Power/Potenza di uscita	See table/Vedi tabella
No Load Voltage (Uout)/ Tensione circuito aperto	60VDC Max.

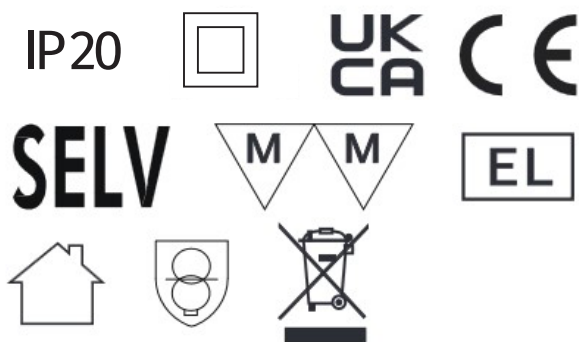

Current/ Corrente [mA]	Power/ Potenza [W]	Voltage/ Vtaggio [Vdc]	Dip-switch			
			1	2	3	4
150	7,5	2.5-50	-	-	-	-
200	10,0	2.5-50	-	-	-	ON
250	12,5	2.5-50	-	-	ON	-
300	15,0	2.5-50	-	-	ON	ON
350	17,5	2.5-50	-	ON	-	-
400	20,0	2.5-50	-	ON	-	ON
450	22,5	2.5-50	-	ON	ON	-
500	25,0	2.5-50	-	ON	ON	ON
550	27,5	2.5-50	ON	-	-	-
600	30,0	2.5-50	ON	-	-	ON
650	32,5	2.5-50	ON	-	ON	-
700	35,0	2.5-50	ON	-	ON	ON
750	31,5	2.5-42	ON	ON	-	-
800	33,6	2.5-42	ON	ON	-	ON
850	35,7	2.5-42	ON	ON	ON	-
900	36,0	2.5-40	ON	ON	ON	ON

Switch off the DRIVER before changing Dip-switch settings./
Scollegare il DRIVER prima di cambiare le impostazioni dei Dip-switch.

