

# DICROICALED DIMMERABILE GU10



## Dati Tecnici

Codice	21582
Prodotto	DICROICALED DIMMERABILE
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878215822
Peso lordo della scatola in kg	18
Peso della lampada in kg	0.36
Lunghezza della scatola in mt	0.445
Larghezza della scatola in mt	0.215
Altezza della scatola in mt	0.175
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	38°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

## Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	4W
Potenza caratteristica	4.0 W
Corrente nominale (mA)	31 mA
Consumo energetico kWh/1000h	4

## Parametri di applicazione della luce




Flusso luminoso	300 lm
Efficienza luminosa della lampadina	75lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.85 (15000h)
SDCM	2.2
Imax (cd)	379.9
Cicli di accensione	20000

## Caratteristiche

Dimmerabile	YES
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	GU10
Forma della lampadina	MR11

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

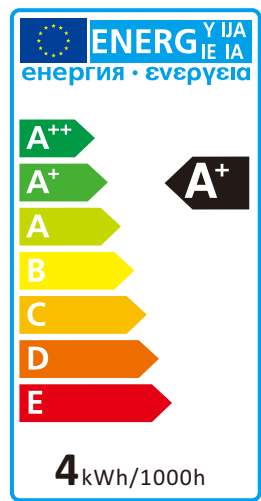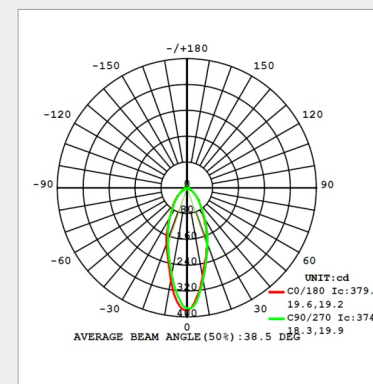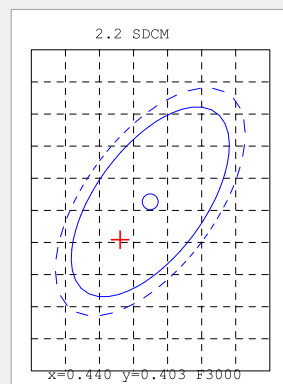

Dimmerabile

