


Codice articolo: 9565-GOLD-SOFT-WIFI

Descrizione del prodotto: Software di programmazione multiplatforma base JAVA per centrali serie GOLD in versione WiFi.

Caratteristiche principali: Software di programmazione multiplatforma (Windows, Mac OS, Linux) su base JAVA, in versione WiFi. Una volta collegato alla centrale, il software GOLDSOFT consente di configurare completamente le centrali della Serie GOLD 869 da remoto, senza dover essere collegati direttamente ad esse. Il modulo può funzionare in diverse modalità: *a.* in **modalità Access Point** è possibile collegare il PC direttamente al modulo che verrà visto come una rete WiFi. Questa modalità è utile ad esempio quando si vuole collegare temporaneamente il modulo per la configurazione dell'impianto e poi staccarlo al termine; *b.* in **modalità Periferica**, tramite la quale il modulo si può collegare al router di casa, e l'utente può accedere alla configurazione della centrale all'interno della rete domestica.

Aperto le porte del router, tramite questo modulo, è possibile accedere alla centrale da remoto servendosi ad esempio di un servizio DDNS (non fornito). Il modulo è compatibile con Cloud LINCE per gestione tramite APP LinceHOME. La confezione contiene: 1. la scheda WiFi; 2. una pendrive, con SW e istruzioni; 3. un cavo di connessione alla centrale.

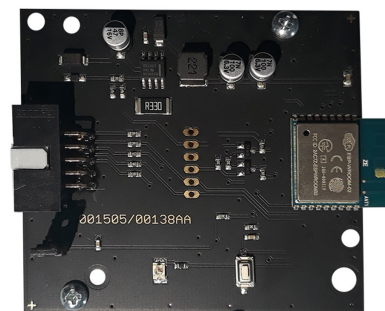

CARATTERISTICHE TECNICHE SCHEDA WIFI

- Assorbimento 70 mA @ 13,8 Vcc
- Compatibilità con tutte le centrali della serie GOLD (da rev. 2.60)
- Compatibilità con software GOLDSOFT
- Connessione criptata TLS
- Modalità di funzionamento Access Point WiFi
- Modalità di funzionamento Periferica WiFi
- Possibilità di funzionamento con servizio DDNS (non fornito)
- Aggiornamento automatico da Internet
- Microswitch antisabotaggio
- Configurabile tramite LinceHOME
- Connettività APP LinceHOME
- Connettività Cloud LINCE
- Temperatura di esercizio: 5 °C ÷ 40 °C
- Dimensioni (scheda): 69 x 61 mm
- Dimensioni (contenitore plastico): 30 x 100 x 110 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE SW

- Aggiornamento FW centrali serie GOLD;
 - Gestione, salvataggio e ripristino configurazioni impianti;
 - Commutazione impianto;
 - Programmazione/impostazione di:
 - Impianto
 - Ingressi filari
 - Dispositivi radio
 - Chiavi/codici
 - Supertasti
 - Tempi
 - Opzioni
 - Uscite
 - Opzioni GSM/GPRS
 - Numeri di telefono
 - Orologio
 - Autoinserimento
 - Periferiche BUS
 - Comandi
 - Visualizzazione stato di:
 - Ingressi filari
 - Ingressi radio
 - Centrale
 - GSM/GPRS
 - Memoria eventi
 - Gestione accesso utenti (tramite Login)
 - Possibilità connessione da remoto con modulo WiFi (es. DDNS)
 - Aggiornamenti automatici (tramite connessione internet)
 - Configurazione/aggiornamento modulo WiFi
- NOTA BENE:** Nel caso la revisione del FW della centrale sia inferiore alla 2.60 è necessario effettuare l'aggiornamento della centrale stessa; l'aggiornamento può essere effettuato utilizzando il GOLDSOFT



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233


www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2

Item Code: 9565-GOLD-SOFT-WIFI

Product description: WiFi board for remote programming SW management

Main features: JAVA-based multi-platform programming software (Windows, Mac OS, Linux), in WiFi version. Once connected to the control panel, the GOLDSOFT software allows you to fully configure the GOLD 869 Series control panels remotely, without having to be connected directly to them. The module can work in different ways: *a.* in **Access Point mode** it is possible to connect the PC directly to the module that will be seen as a WiFi network. This mode is useful for example when you want to temporarily connect the module for the configuration of the system and then detach it at the end; *b.* in **Peripheral mode**, through which the module can be connected to the home router, and the user can access the configuration of the control panel within the home network.

By opening the router's doors, through this module, it is possible to access the control panel remotely using, for example, a DDNS service (not supplied). The module is compatible with Cloud LINCE for management via APP LinceHOME.. The package contains: 1. the WiFi board; 2. a pendrive, with SW and instructions; 3. a connection cable to the control panel.

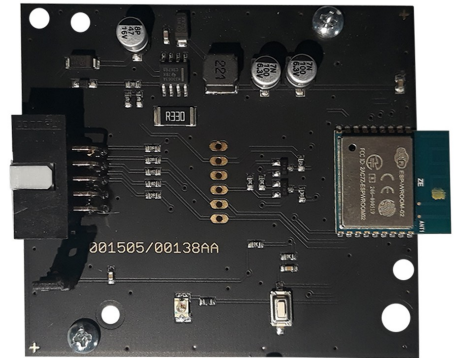

WIFI SPECIFICATIONS

- Absorption 70 mA @ 13.8 Vdc
- Compatibility with all the GOLD series control panels (from rev. 2.60)
- Compatibility with GOLDSOFT software
- TLS encrypted connection
- *WiFi access point* operating mode
- *WiFi Peripheral* operating mode
- Possibility of operation with DDNS service (not supplied)
- Automatic update from the Internet
- Anti-sabotage microswitch
- Configurable through LinceHOME APP
- Connectivity through LinceHOME APP
- Connectivity through LINCE Cloud
- Dimensions (board): 69 x 61 mm
- Dimensions (plastic case): 30 x 100 x 110 mm



WIFI SPECIFICATIONS

- GOLD series control panel FW upgrade;
- Management and back-up of the alarm system configurations;
- System activation/deactivation
- The SW can be used for programming/setting of
 - Alarm system
 - Wired inputs
 - Wireless devices
 - Keys/codes
 - Special keys
 - Times
 - Options
 - Outputs
 - GSM/GPRS options
 - Phone numbers
 - Clock
 - Programmed arming
 - BUS devices
 - Commands
- The SW can be used to display the status of
 - Wired inputs
 - Wireless inputs
 - Control panel
 - GSM/GPRS
 - Event memory
- User access management (via Login)
- Possibility to connect remotely with WiFi module (eg. DDNS)
- Automatic updates (via internet connection)
- WiFi module configuration/update

NOTE: In case the revisione of the control panel is lower then 2.60 it's necessary to upgrade the FW; the upgrade can be done through the GOLDSOFT



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233

www.lincede.net - info@lincede.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2