


SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, 3P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V



Versione			
marca del prodotto	SENTRON		
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche		
Dati tecnici generali			
numero di poli	4		
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22 x 58 mm		
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego			
• con AC / valore nominale	690 V		
grado di protezione IP	IP20		
Elettricità			
corrente di impiego / con AC / valore nominale	100 A		
Progettazione meccanica			
altezza	117 mm		
larghezza	144 mm		
profondità	70 mm		
peso netto	685 g		
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>

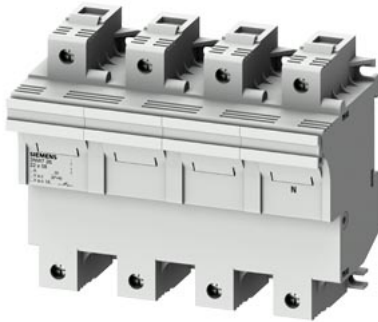

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7261>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7261>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7261](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7261)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

