

Oblò Micro

EST355 - 5 W - Rounded / 4000 K / CRI >80


DESCRIZIONE

Oblo' Micro è un apparecchio da incasso a terra per ambienti outdoor; è calpestabile ed è particolarmente indicato come segnapasso lungo i percorsi esterni; il corpo è in pressofusione di alluminio e si completa con un anello tondo o quadrato realizzato in acciaio Inox AISI 304: il suo spessore ridotto e il suo bordo svasato evitano l'inciampo accidentale. La sorgente LED con attacco GX53 inclusa emette luce morbidamente diffusa, eliminando ogni forma di abbagliamento da qualunque angolo di osservazione. Quattro viti a brugola assicurano il giusto accoppiamento fra l'anello e il corpo mantenendo l'impermeabilità del vano ottico anche dopo il ricambio della sorgente. Oblo' Micro è dotato di doppio pressacavo per collegamenti In/Out ed è fornito con il relativo pozzetto in PVC.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	incassato a terra
materiale	pressofusione di alluminio
finitura	acciaio AISI 305
colore	acciaio aisi 304
potenza	5 W
lumen output - emissione totale	400 lm
efficacia	80 lm/W
peso netto	0,70 kg.

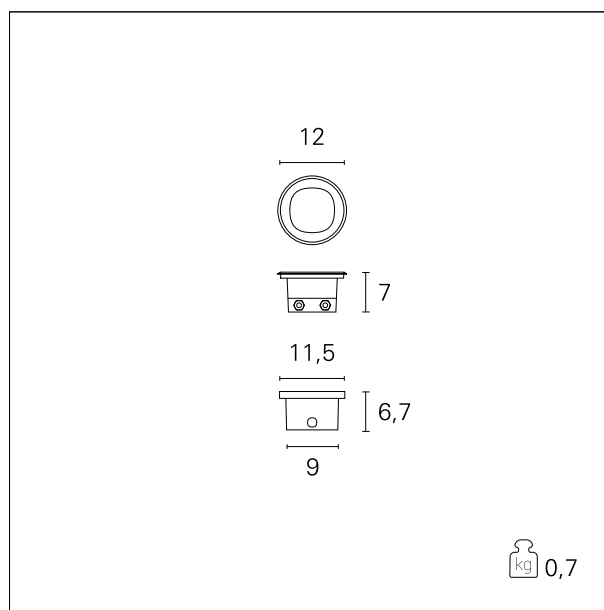

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I


CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP67
----------------	-------------


Oblò Micro

EST355 - 5 W - Rounded / 4000 K / CRI >80

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

 Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche:



Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: 

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	LED
attacco sorgente	GX53
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	indiretta
-------------------	------------------