



IMPIEGO

- Estrazione d'aria in piccoli ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc.
- Gli apparecchi della serie **MINISTYLE** sono aspiratori elicoidali adatti per l'espulsione diretta o in brevi condotti.

CARATTERISTICHE

- Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all'esterno.
- Installazione a parete o soffitto.
- Design moderno, estremamente compatto ed essenziale.
- Installazione semplice e veloce.
- Particolarmente indicato nelle grosse forniture.
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.
- Realizzato in doppio isolamento non necessita della messa a terra.
- Protezione IPX2.
- Motore ad induzione 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo.
- **Bronzine Long Life** autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo.
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 1253/2014 (Classifica Unità di Ventilazione Residenziale)

VERSIONI

MINISTYLE VERSIONE BASE
Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.

MINISTYLE TIMER
Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 25 minuti.


PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE	MARCHI
		m ³ /h	Pa	W	dB (A)		
2MI4000	MINISTYLE	90	26	14	39	IPX2	
2MI4001	MINISTYLE TIMER	90	26	14	39	IPX2	-


DIMENSIONI (mm)

MODELLO	A	B	C	D	E	Kg.
MINISTYLE	140	140	65	17	98	0,5

INSTALLAZIONI



A PARETE

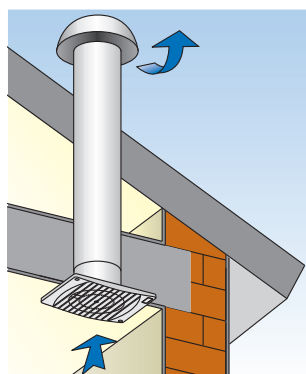

A SOFFITTO

CURVE

