

Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulsante a targhetta luminosa


Apparecchio da alimentare per mezzo di trasformatore di sicurezza

Lampade siluro


Gamma e caratteristiche lampade siluro

| Articolo | Tipo | Tensione | Potenza | Dimens. | Colore |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 07054.L | incand. | 12 V | 3 W | ø 7x37 | bianco |
| 07055.L | incand. | 24 V | 3 W | ø 7x37 | bianco |


16190 schema



Apertura tasto targhetta

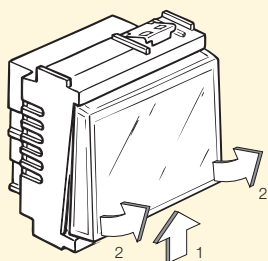

Montaggio lampada e cartoncino personalizzato

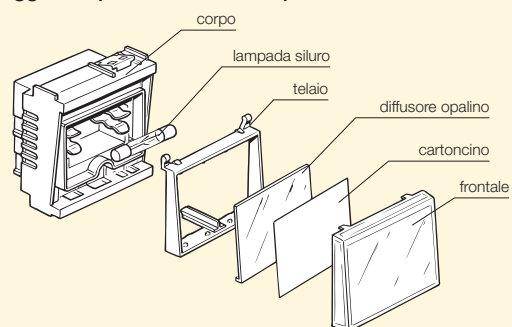

Apparecchi di comando

Pulsante unipolare in chiusura speciale


16190 .B Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12-24 V 3 W ø 7x37 mm - 2 moduli.
Fornito senza lampada



16190
grigio



16190.B
bianco



Pulsante unipolare in chiusura speciale

16083 .B Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello


16084 .B Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello



16083
16084
grigio



16083.B
16084.B
bianco




Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

16101 .B Pulsante 1P NO (di marcia) 16 A

16104 .B Pulsante 1P NC (di arresto) 16 A

16107 .B Pulsante 1P NO (di marcia) 16 A con contatto ausiliario NC 16 A

16110 .B Pulsante 1P NC (di arresto) 16 A con contatto ausiliario NO 16 A



16101
grigio




16101.B
bianco



16104
grigio



16104.B
bianco



16107
grigio




16107.B
bianco



16110
grigio



16110.B
bianco



Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~**08236** Pulsante 1P NO 10 A, simbolo campanello**08263** Pulsante 1P NO 10 A, simbolo chiave**08264** Pulsante 1P NO 10 A, simbolo luce

Caratteristiche tecniche: vedi pagina 124




08236



08263




08264

**Pulsanti unipolari in chiusura speciale****08270** Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello**08420** Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12-24 V 3 W \varnothing 7x37 mm - 2 moduli speciali.
Fornito senza lampada


Caratteristiche tecniche: vedi pagina 128



08270



08420

**Pulsanti 1P - apparecchi completi di supporto e placca per scatole rotonde****08625** Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12-24 V 3 W \varnothing 7x31 mm, a scatto, finitura oro, alluminio anodizzato**08625.BR** Come sopra, finitura bronzo, alluminio anodizzato**08625.N** Come sopra, finitura nero, alluminio anodizzato**08625.A** Come sopra, finitura avorio, resina**08625.Z** Come sopra, finitura bianco, resina**Δ 08525** Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12-24 V 3 W \varnothing 7x31 mm, con viti, finitura oro, alluminio anodizzato**Δ 08525.BR** Come sopra, finitura bronzo, alluminio anodizzato**Δ 08525.N** Come sopra, finitura nero, alluminio anodizzato

Caratteristiche tecniche: vedi pagina 128

08625...
08525...