

Apparecchi di comando da incasso - CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor da incasso

Il Monitor LCD è provvisto di microfono e altoparlante incorporati, 4 tasti per le funzioni videocitofoniche o di videosorveglianza, 6 pulsanti per navigazione, selezione ed impostazione delle funzioni contenute nei menù domotici, un LED di segnalazione e un trimmer per la regolazione del colore del video.

Sulla parte posteriore del dispositivo sono presenti due connettori per il collegamento:

- dei moduli videocitofonici 01961, 01962 e 01963 oppure del modulo TVCC 01964 nel vano superiore;
- del modulo Centrale di Controllo 01960 nel vano inferiore.

Il monitor LCD va installato su scatole da incasso da 8 moduli (4+4) V71318.

Principali caratteristiche

- LCD: 480x 234 dot, RGB Delta, 0.150x0,216 (mm) dot pitch
- altoparlante: 16 Ω, 1W, 500 Hz – 20 KHz
- microfono: 2 KΩ, 3 Vd.c., 0,5 mA, 50 Hz – 16 KHz, S/N 58 dB
- temperatura di funzionamento: +5 °C - +40 °C (da interno)

Funzionamento

Il monitor LCD può funzionare in nove distinte modalità a seconda delle combinazioni con cui i moduli 01960, 01961, 01962, 01963 e 01964 vengono inseriti.

- Modalità centrale domotica (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960).
- Modalità videocitofono Sound System (monitor 20550 o 14550 + modulo 01961).
- Modalità videocitofono DigiBus (monitor 20550 o 14550 + modulo 01962).
- Modalità videocitofono Due Fili (monitor 20550 o 14550 + modulo 01963).
- Modalità monitor per TVCC (monitor 20550 o 14550 + modulo 01964).
- Modalità centrale domotica e videocitofono Sound System (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01961).
- Modalità centrale domotica e videocitofono DigiBus (monitor


20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01962).

- Modalità centrale domotica e videocitofono Due Fili (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01963).
- Modalità centrale domotica e monitor TVCC (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01964).

Conformità normativa

Si vedano i moduli 01960, 01961, 01962, 01963 e 01964.

Vista frontale

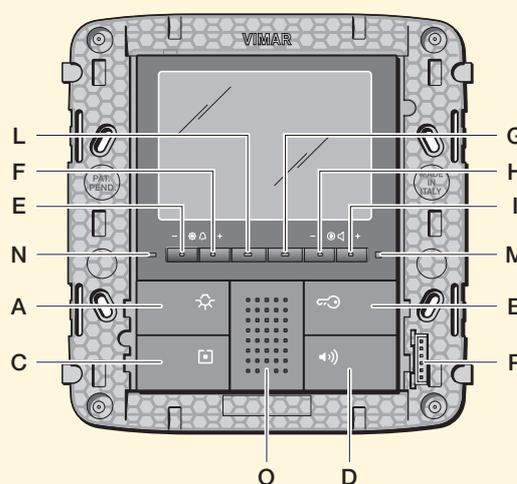

Pulsante **A, B, C, D**: funzioni di uso quotidiano (accensione luci scale, apertura elettroserratura, comunicazione vocale e ascolto, ecc.)

Pulsanti **E, F, L, G, H, I**: navigazione menù domotica, cofigurazione e regolazioni audio/video

M: led segnalazione


N: microfono

O: altoparlante

P: connettore per il collegamento dell'interfaccia di programmazione 01998.S

Vista posteriore con collegamenti

Monitor da incasso
20550

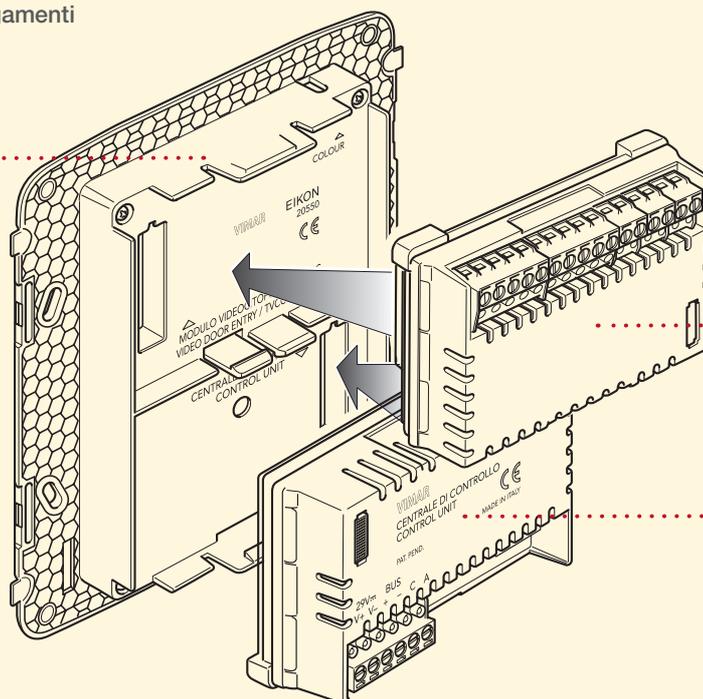

Modulo videocitofonico
01961, 01962 o 01963,
oppure modulo
per TVCC 01964

Modulo centrale di controllo
01960

Apparecchi di comando da incasso

Monitor da incasso

20550 (.B-.N) Monitor a colori, LCD 3,5", completabile con modulo centrale di controllo, videocitofonico o TVCC completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli (4+4)

14550 (.SL) Come sopra, per Plana



grigio **20550**



bianco **20550.B**




Next **20550.N**



bianco **14550**



Silver **14550.SL**

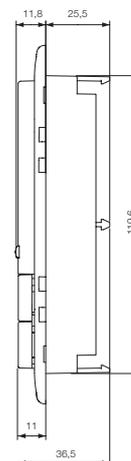

Accessori di completamento per monitor da incasso

V71318 Scatola da incasso 8 moduli (4+4), GW 650 °C, azzurro

20668... Placca Classic 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico) e Wood (legno massello)

20698... Placca Round 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico) e Wood (legno massello)

14668... Placca 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: tecnopolimero e Reflex



V71318



20668...



20698...



14668...

Per i dettagli relativi alla gamma placche delle serie Eikon, Idea e Plana si consultino, nel Catalogo Generale, le rispettive sezioni "Materiali, finiture e colori" (Eikon da pag. 108, Idea da pag. 222, Plana da pag. 332).