



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	4.9-50W
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT di 4.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Flusso luminoso (Nom)	380 lm


Intensità luminosa (Nom)	400 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,71 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	380 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W

MASTER LEDspot MV

Corrente lampada (Nom)	27 mA
Wattaggio equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 16pollici o 50mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F

Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	391892
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869670795100
Nome prodotto ordine	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
EAN/UPC - Prodotto	8718696707951
Codice d'ordine	70795100
Codice locale	MLVGU105094060
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001349302
Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg


Disegno tecnico




GU10 230V 4.9-50W 365lm 60D 4000K GU10 D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Fotometrie



MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 60D

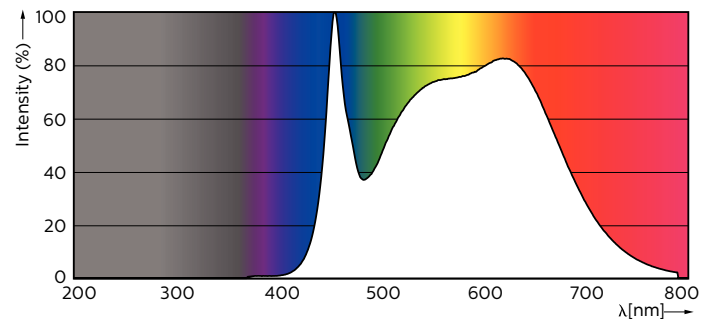

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

MASTER LEDspot MV

Fotometrie




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Durata



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

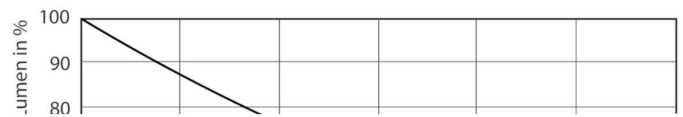

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

