



MASTER LEDcandle



MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a sfera MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è acceso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [bianco caldo regolabile]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	26 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Solo con dimmer specifici

MASTER LEDcandle

Fotometrie

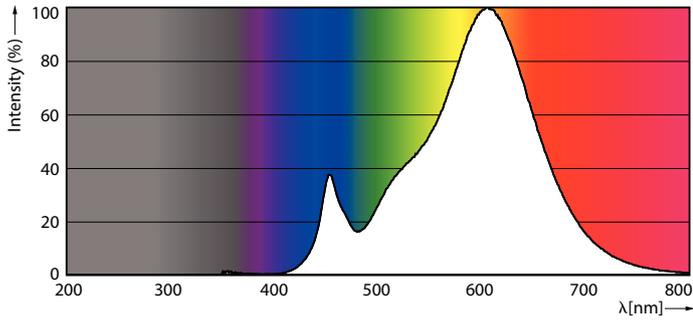

LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Durata



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

