




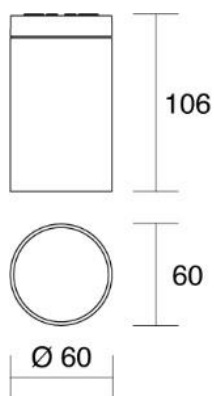


## Cylin

581 - 582

Plafone cilindrico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.



<b>Installazione</b>	Soffitto
<b>Ambiente</b>	Per interni, per esterno
<b>Finitura</b>	Sabbiata
<b>Peso</b>	0,232 kg
<b>Fonti luminose disponibili</b>	GU10
<b>Tensione</b>	220-240V
<b>Potenza</b>	MAX 20W
<b>Lampadina inclusa</b>	No
<b>Materiali principali</b>	Alluminio, vetro
<b>Conformità</b>	  
<b>Classe di isolamento</b>	1

## Cylin

581 - 582



**581**  
Bianco

**582**  
Antracite

# ISYLUCE®

## Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

## ISYLUCE®

Cylin  
Plafone in alluminio  
Aluminum ceiling lamp  
MAX 20W - IP54  
Art./Item 581 / 582



### MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI  
CUSTOMER SERVICE  
AFFRALUX  
Via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy  
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320  
www.isyluce.com - info@isyluce.com  
Stampato / Printed in P.R.C.

**INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE**  
**SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.  
The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

