


BLU 120 1.5/3h IP42 SE

Codice d'ordine: **4410**



SISTEMI:TR

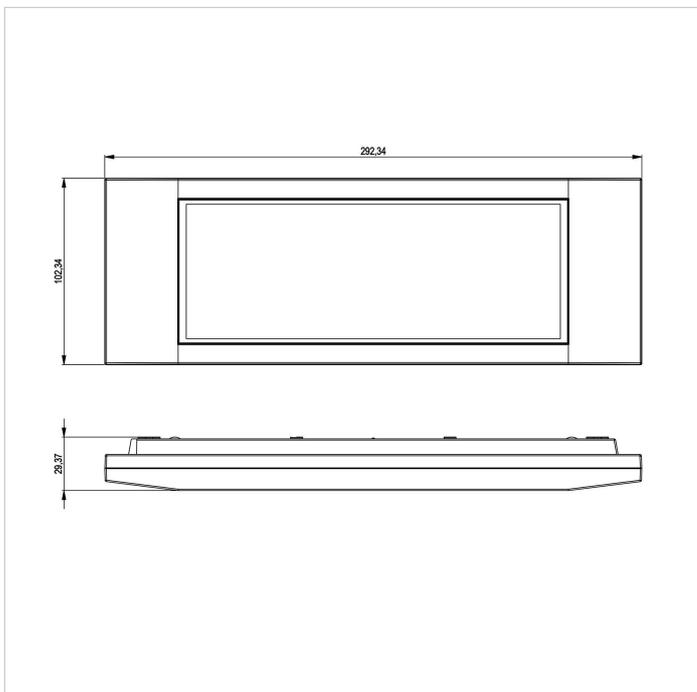

Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219888907

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.06
POTENZA ASSORBITA SE: 2.5 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1.5 / 3 h
FLUSSI SE: 120 / 60 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 0.5Ah
MODALITA' REST MODE: n
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DISTANZA DI VISIBILITA': 15 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: 80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 17
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 29.3 mm Lunghezza: 102 mm Profondità 292 mm
PESO APPARECCHIO: 0.3 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE LENTI: Policarbonato Trasparente Fotoinciso
GRADO IP: IP42
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/


CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

BLU 120 1.5/3h IP42 SE

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **4410**



Accessori da ordinare separatamente



4324
PRESSATUBO IP65 UP LED

4269
SCHERMI DX/SX/BS
DES/COMP LED



4265
STAFFA PARETE X BAND
DES/COMP



4266
STAFFA CONTROFFITTO
DES/COMP



3733
INCASSO STILE 6W/11W
3106/IP



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED
TECH



3912
GRIGLIA EM 440X215X99