

# TIRACAMINO

ATTIVATORE DI TIRAGGIO DA TETTO  
PER CAMINETTO




VENTILAZIONE  
CLIMATIZZAZIONE  
DEPURAZIONE  
RISCALDAMENTO




# Tiracamino

## Attivatore radiale di tiraggio da tetto per caminetti

- Costruito in acciaio e protetto da resina poliestere anticorrosiva per resistere a tutti gli agenti atmosferici, anche in zone con clima marino.
- Studiato per aspirare i fumi caldi dei caminetti (200 °C ca.) può essere utilizzato, a camino spento, come un normale aspiratore.
- Motore a induzione montato su cuscinetti a sfera, che sostiene elevate temperature di esercizio e lunghi periodi di funzionamento.
- Regolatore di velocità elettronico installabile nel locale del caminetto per regolare la quantità di aria estratta in funzione delle reali necessità.
- Non richiede una speciale manutenzione periodica, poiché la particolare conformazione della girante non consente accumulo di fuliggine.
- Per un buon funzionamento dell'apparecchio, è indispensabile la rimozione del comignolo e di qualsiasi altro accorgimento che possa ostacolare il deflusso dell'aria.
- Per la sicurezza del prodotto nel tempo, il Tiracamino è dotato di un cavo metallico per ancorare la macchina alla base.

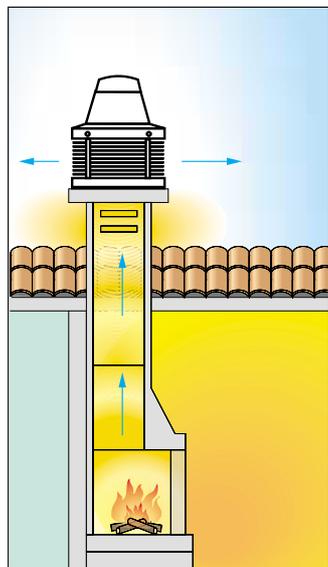


### Quote (mm)

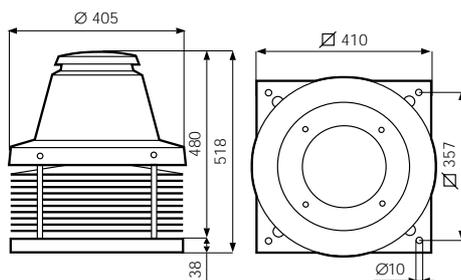


### Accessori in dotazione


- Controtelaio di base per fissare il Tiracamino alla canna fumaria.



- Regolatore di velocità elettronico SCNR.



### Curve portata/pressione

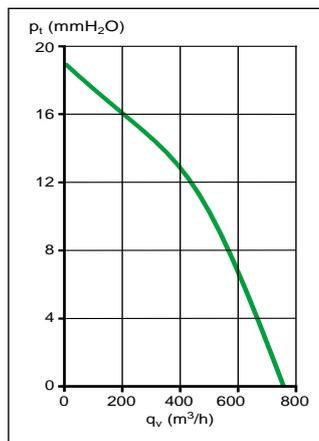



Prodotto	Tiracamino	
Codice	15000	
Volt a 50 Hz	220-240	
Watt	120	
Corrente ass. (A)	0,5	
N. giri/1'	1400	
Portata m <sup>3</sup> /h	750	
P. max mm H <sub>2</sub> O	19	
Livelli sonori	PWL dB(A)	64
	Lps dB(A) 3 m	52
Approvazione		
Ø bocca di aspirazione mm	170	
kg	14,3	
Isolamento	cl. I	
Protezione		

### Attenzione

La sommità del comignolo può anche non avere le stesse dimensioni della base del Tiracamino. Ma se la canna fumaria risulta inadatta a compiere la sua funzione in quanto di sezione inferiore a mm 150x150 o diametro equivalente mm 170, anche il Tiracamino potrebbe risultare poco efficace. In questo caso rivolgetevi per informazioni direttamente alla sede della Vortice.

### Accessori a richiesta

- Kit SCB (cod. 22481) per incassare il gruppo comandi SCNR.



- Griglia di protezione (cod. 22700) da applicare qualora l'apparecchio venga installato in posizione accessibile, per proteggere le parti in movimento.

Cod. 5.169.084.062 - 09/03

Vortice Elettrosociali  
Strada Cerca, 2  
Frazione di Zoate  
20067 Tribiano (Milano)  
Tel. (+39) 02 906991  
Fax (+39) 02 9064625  
Italia

Vortice France  
72, Rue Baratte-Cholet  
94106 Saint Maur CEDEX  
Tel. (+33) 01.55.12.50.00  
Fax (+33) 01.55.12.50.01  
France

Vortice Limited  
Beeches House - Eastern Avenue  
Burton on Trent  
DE13 0BB  
Tel. (+44) 1283-492949  
Fax (+44) 1283-544121  
United Kingdom



Questo stampato sostituisce integralmente tutti i precedenti

[www.vortice.com](http://www.vortice.com)

[www.vortice.fr](http://www.vortice.fr)

[www.vortice.ltd.uk](http://www.vortice.ltd.uk)