

UNDERVOLTAGE RELEASE DC 24V, WITH
2TERMINALS FOR LS-SWITCH 5SL4, 5SY, 5SP,
RCBO 5SU1, RCD 5SV



Figura simile

Dati tecnici generali		
Funzione di commutazione / ritardato all'eccitazione/contatto istantaneo		No
Tipo di tensione / per l'azionamento		CC
Corrente di controllo		
Tensione di comando		
• con DC / valore nominale / min.	V	24
• con DC / valore nominale / max.	V	24
Opportunità		
Idoneità all'integrazione		
• salvamotore		No
• relè di sovraccarico		No
Idoneità all'impiego		
• interruttore sottocarico		No
• interruttore automatico		No
Numero		

Numero dei contatti NC		0
Numero dei contatti NO		0
Numero dei contatti CO		0

Connessioni

Numero delle connessioni elettriche collegamento a vite

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5ST3045>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/5ST3045/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3045

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

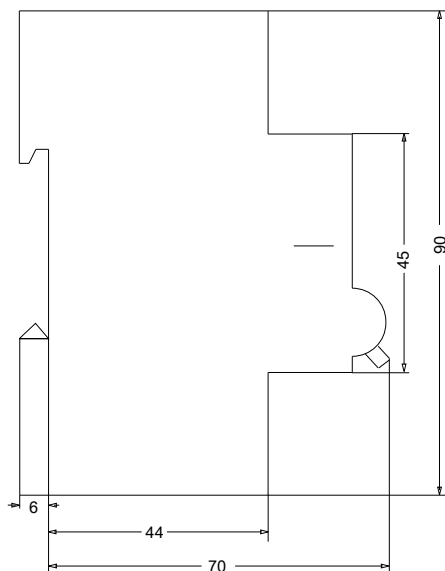

D1



D2

Ultima modifica:

30/08/2016