

230VAC - 7W - GX53 - VETRO OPACO




Attacco

GX53

Potenza

7W

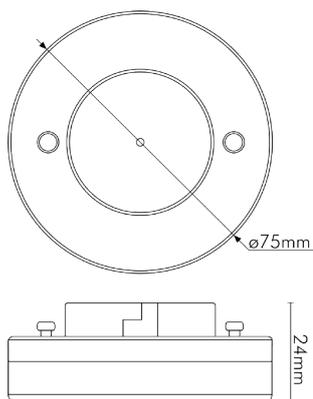

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 560lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac (170-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: GX53
Altezza: 24mm
Diametro: 75mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI

Portalampe: 23-9-148

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS261/1WW2	A F	Bianco caldo	3000K	700lm	8 017443 654921

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

230VAC - CIRCOLINA LED - 12W / 50 LED Ø12CM - 18W / 80 LED Ø15CM - 20W / 100 LED Ø18CM




Attacco

Cavetto

Potenza

12W

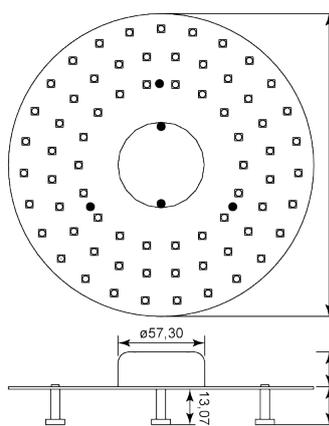

Circolina led con alimentatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Fattore di potenza PF: 0.55
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: Cavetto
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Nessuno

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Contenuto Confezione
- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio

ARTICOLI CORRELATI

Morsetti: 542-22, 542-22-1, 542-62
Articoli: LS551-CL

ACCESSORI INCLUSI



Calamite di fissaggio

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Potenza	Ø	EAN Code
LS551/010NW	A E	Bianco naturale 4000K	1320lm	12W	120mm	8 017443 642218

LS551/021NW	A F	Bianco naturale 4000K	1850lm	18W	150mm	8 017443 642225
-------------	-----	-----------------------	--------	-----	-------	-----------------

LS551/031NW	A E	Bianco naturale 4000K	2250lm	20W	180mm	8 017443 642232
-------------	-----	-----------------------	--------	-----	-------	-----------------

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.