


Pulsante targa portanome

Impiego

Pulsante di controllo per carichi fino a 3A

Range
Descrizione

Pulsante targa portanome
1P (NO) 3A- 250Va.c.
illuminato con led bianco integrato
(il led non è intercambiabile)
2 moduli

Articolo

J4040


Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 4 mm²
Lunghezza Spellatura: 11 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04
- **Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia: PC
 - Copritasto: PC
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

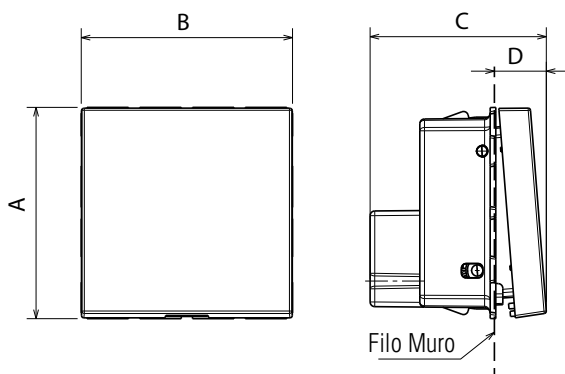Dimensioni


A	B	C	D
45.1	45	37	11

- **Caratteristiche elettriche:**
 - Tensione: 250 Va.c. m
 - Corrente: 3A
 - LED integrato: 230Va.c. 0.5W
- **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:

Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.