

blocco differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Blocco differenziale
esecuzione del prodotto	Intervento istantaneo
designazione del tipo di prodotto	5SM2
variante di prodotto	per 5SY
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	a 4 poli
grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso secondo DIN 43880	1
protezione da contatto contro la folgorazione secondo EN 50274	protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) valore nominale	460 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	400 V
• per dispositivo di prova min.	195 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
campo di valori della frequenza di impiego	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
funzione di protezione sgancio errato	SI
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,6 W
• max.	10,8 W
corrente di guasto per sgancio valore nominale	30 mA
corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	37,2 A
• a 45 °C valore nominale	37,2 A
• a 50 °C valore nominale	36 A
• a 55 °C valore nominale	34,8 A
• a 60 °C valore nominale	34 A
• a 65 °C valore nominale	33,2 A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• a 70 °C valore nominale</li> <li>• con AC valore nominale</li> </ul>	32 A 40 A
tipo di corrente di guasto	AC
<b>Dettagli</b>	
caratteristica del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritardo alla disinserzione impostabile</li> <li>• corrente di guasto nominale impostabile</li> <li>• piombabile</li> </ul>	No No No
<b>Conessioni</b>	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	2,5 N·m 3 N·m
posizione del cavo di rete	in alto o in basso
<b>Progettazione meccanica</b>	
altezza	90 mm
larghezza	124 mm
profondità	77 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	3
tipo di fissaggio	guida DIN (REG)
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	303 g
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-5 °C 45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-40 °C 75 °C
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	28
<b>Certificati</b>	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F

#### Ulteriori informazioni

**Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.**

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2342-0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM2342-0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM2342-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2342-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

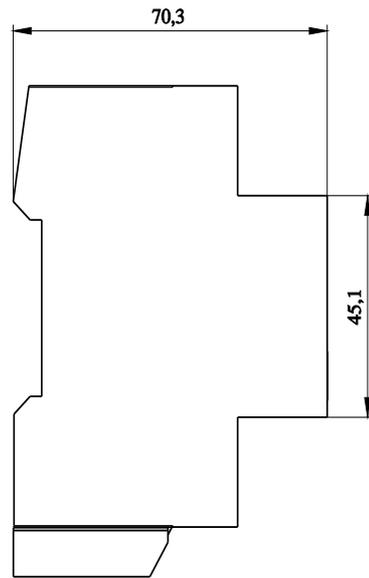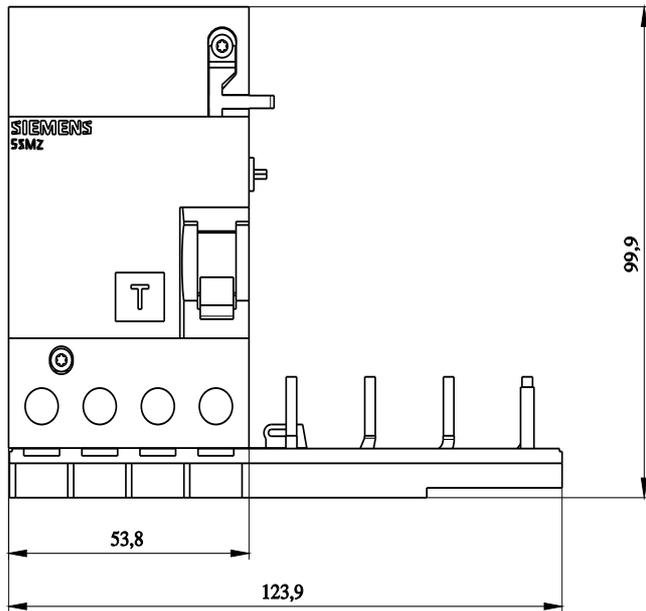

Ultima modifica:

01/05/2023 

