

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	3 poli+N
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• con AC valore nominale	690 V
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	108 mm
profondità	70 mm
peso netto	434 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UR



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7161>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7161>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7161

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

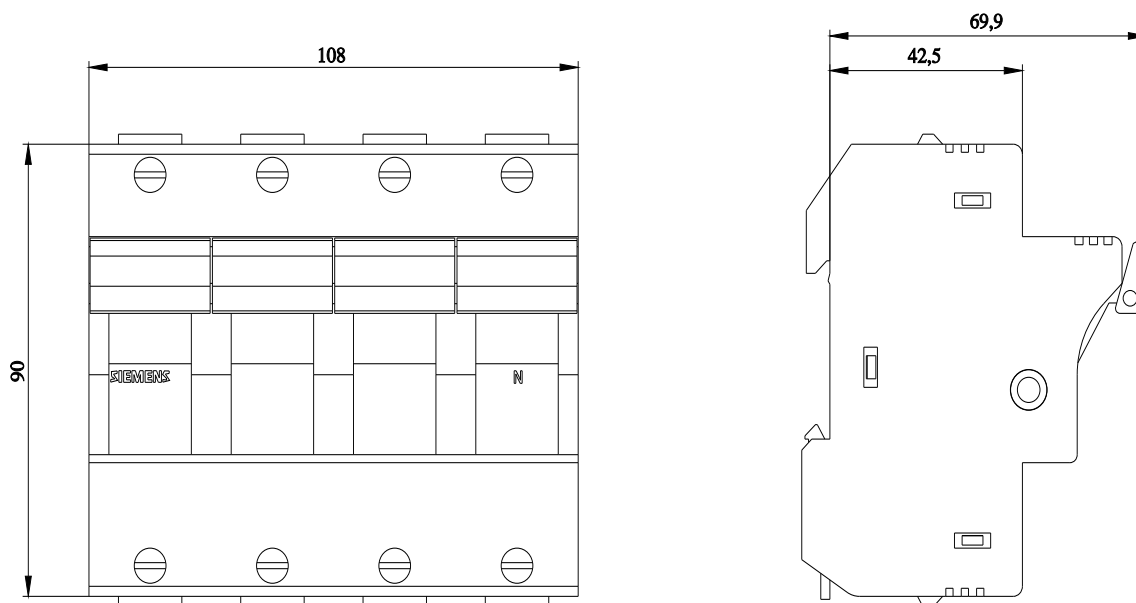

Ultima modifica:

01/05/2023 