

# Scheda Tecnica

CODICE 11125

## MF 150/6"

Aspiratori elicoidali da muro




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,15	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Frequenza (Hz)	50	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	93
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	335
Ø Scarico (mm)	156	Pressione max (mmH2O)	6
Peso (Kg)	0,97	Pressione max (Pa)	59
Potenza assorbita max (W)	28	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40,1
		RPM	2100

### DIMENSIONI

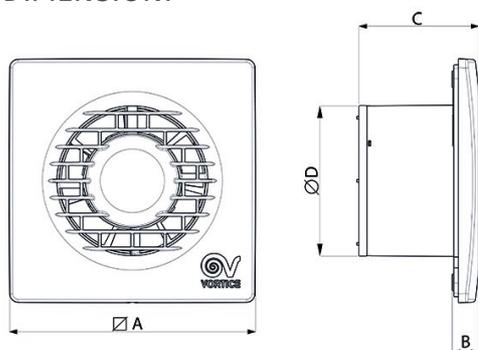

Dimensione A (mm)	214
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	96
Dimensione D (mm)	156
Etichetta Energetica	NO

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11125

## MF 150/6"

Aspiratori elicoidali da muro



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### ACCESSORI



**C 1.5**  
**(COMANDO EL.**  
**1.5 A)**  
Codice 12966



**KIT SCB**  
**(TRASF.E.C.)**  
Codice 22481

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)