



**SCHEMA TECNICA**  
Codice **A3**



<b>Descrizione</b>	Incasso LED per installazione a controsoffitto
<b>Corpo:</b>	In alluminio
<b>Diffusore:</b>	satinato in PMMA ad alta efficienza
<b>Cornice:</b>	Anello esterno bianco
<b>Dissipatore:</b>	In alluminio
<b>Minuterie:</b>	--
<b>Controcassa:</b>	--
<b>Sorgente</b>	
<b>LED:</b>	--
<b>Lenti:</b>	--
<b>Comparazione:</b>	equivalente a incasso 2x18W CFL
<b>Cablaggio:</b>	220-240V con alimentatore incluso
<b>Cavo:</b>	--
<b>Dati prestazionali</b>	
<b>Peso:</b>	--
<b>Vita media stimata:</b>	50.000 ore (rendimento 70%)
<b>Grado di protezione:</b>	IP44
<b>Classe d'isolamento:</b>	II
<b>Marchi e garanzie</b>	
<b>Norme:</b>	--
<b>Marchio:</b>	CE
<b>Garanzia:</b>	3 anni
<b>Imballo</b>	
<b>Imballo singolo:</b>	18x16x14 cm - 3,09 Kg
<b>Imballo master:</b>	82x37x15,5 cm - 11,5 Kg (10pz)


Dati fotometrici	A3/3K	A3/4K
Temperatura di colore	3000K	4000K
Potenza totale	15W	15W
Efficienza luminosa	100lm/W	110lm/W
Lumen	1500lm	1700lm
Apertura fascio luminoso	80°	80°

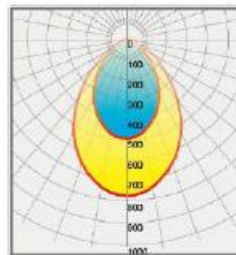

**Disegno tecnico**

**Immagine prodotto**

127mm

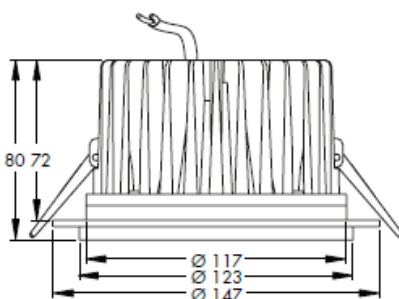

Su richiesta prodotti disponibili DALI - 1-10V

<p><b>Nobile Spa</b> Via Portuense, 1555 Commercium Isola P Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861 <a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a></p>	<p><b>Export Department in Milan</b> Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30 <a href="mailto:export.dpt@nobile.it">export.dpt@nobile.it</a></p>	<p><b>Nobile Industrial Consulting</b> (Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building, Sungang East Road, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province • China</p>
---	--	--

Rev.00 06/2012