


SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Code A5




| | |
|---|--|
| Description | Proiettore LED orientabile in alluminio bianco per installazione su binario eurostandard <i>Adjustable LED projector in white aluminium for eurostandard track installation</i> |
| Corpo/Body: | in alluminio bianco / <i>in white aluminium</i> |
| Dissipatore/Heat sink: | in alluminio / <i>in aluminium</i> |
| Sorgente / Source | |
| LED: | n.7 LED CREE |
| Lenti/Lens: | in metacrilato / <i>in methacrylate</i> |
| Equivalent to: | 50W MR16 |
| Cablaggio/Wiring: | alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso / <i>220-240V - 50/60Hz power supply included</i> |
| Dati prestazionali / Performance information | |
| Peso / Weight: | -- |
| Life time: | 50.000 ore (rendimento 70%) / <i>50.000h (70% lumen maintenance).</i> |
| IP level: | IP20 |
| Insulation class: | I |
| Marchi e garanzie / Marks and warranty | |
| Norme/Norms: | EN60598-1 |
| Marchio/Marks: | CE |
| Garanzia/Warranty: | 3 anni / years |

| Dati fotometrici | A5 |
|---------------------------------------|--------|
| CCT | 3000K |
| Potenza totale / <i>Total power</i> | 15W |
| Lumen nominali / <i>Nominal lumen</i> | 1200lm |
| Apertura fascio / <i>Beam angle</i> | 30° |
| CRI | 85 |

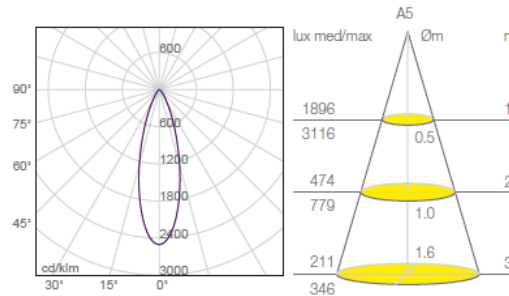

Disegno tecnico

Immagine prodotto

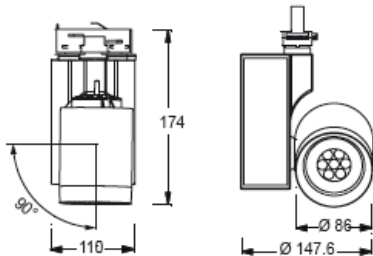

Nobile SpA

Via Portuense, 1555 Commerc City Isola P
Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dpt@nobile.it


Nobile Industrial Consulting

(Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building,
Sungang East Road, Luohu District,
Shenzhen City, Guangdong Province • China










Rev.01 03/2014








E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenute. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.

230V-440V-16A




binario trifase / three phase track

| Code | Description |
|--|--|
|  B4 | Adattatore elettromeccanico 6A. Carico meccanico 10Kg. <i>Electro-mechanical adapter 6A. Mechanical load 10Kg.</i> |
|  B5 | Alimentazione destra. <i>Power supply on the right.</i> |
|  B6 | Alimentazione sinistra. <i>Power supply on the left.</i> |
|  B7 | Alimentazione centrale e giunto lineare. <i>Central power supply and linear joint.</i> |
|  B8 | Lato di chiusura. <i>Closing side.</i> |
|  B9 | Giunto lineare con contatti. <i>Linear joint with contacts.</i> |
|  B10 | Giunto lineare senza contatti. <i>Linear joint without contacts.</i> |
|  B11 | Giunto L interno. <i>Inside L joint.</i> |
|  B12 | Giunto L esterno. <i>Outside L joint.</i> |

| Code | Description |
|--|--|
|  B13 | Giunto T destro. <i>Right T joint.</i> |
|  B14 | Giunto T sinistro. <i>Left T joint.</i> |
|  B15 | Giunto X. <i>X joint.</i> |
|  B16 | Giunto flessibile. <i>Flexible joint.</i> |
|  B17 | Kit sospensione con cavo 2000mm e bloccacavo automatico. <i>Kit for suspension with 2000mm steel cable and automatic cable clamp.</i> |
|  B18 | Kit attacco soffitto. <i>Kit for ceiling suspension.</i> |
|  B19 | Base di fissaggio al plafone (non idoneo per codice R20 e R21). <i>Ceiling fixing base (not suitable for codes R20 and R21).</i> |

Disponibile su richiesta versioni grigio e nero / Grey and black versions available upon request



| Codice | Lunghezza mm |
|-----------|--------------|
| Code | Length mm |
| B1 | 1000 |
| B2 | 2000 |
| B3 | 3000 |

Nobile SpA

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P
Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Laboratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dnt@nobile.it

Nobile Industrial Consulting

(Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building,
Sungang East Road, Luohu District,
Shenzhen City, Guangdong Province • China

Rev.01 03/2014

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.