

## VTR 04 OBLO'

### Quadro con oblò in vetroresina

Numero moduli: 72 (18x4)

Potenza dissipabile:

- 81 W con configurazione del quadro con guide DIN + pannelli sfinestrati (distanza 48 mm della guida DIN dal pannello sfinestrato)

- 122 W con configurazione del quadro con piastra di fondo (nella posizione più bassa).



*Codice:* 04624

*Colore:* GRIGIO RAL 7035

*Unita di misura:* pezzi

*m/p imballo:* 1 p

*Prezzo unitario euro:* 213,58

*Disponibilità:* prodotto gestito a magazzino


#### Certificazioni:



CEI 23-48  
CEI 23-49  
EN 62208

Conformità  
IECEE CB SCHEME

IEC 60670-24

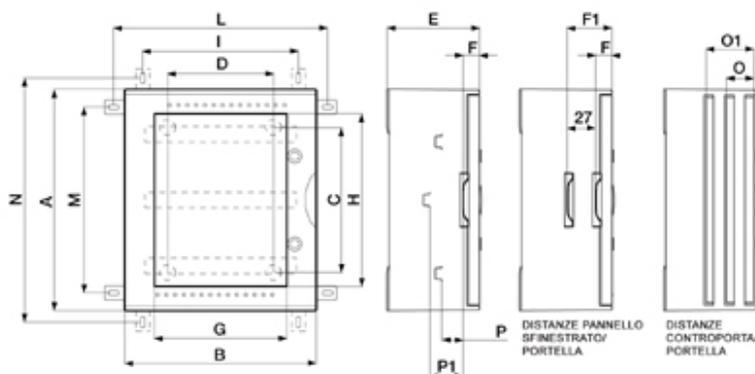

Quote:

A: 654	H: 544	P1: 75
B: 434	I: 353	
C: 480	L: 485	
D: 240	M: 573	
E: 210	N: 705	
F: 40	O: 44	
F1: 67-94	O1: 74	
G: 300	P: 48	

Numero verde 800 281525



[Aggiungi al Preventivo](#)



[Istruzioni di montaggio](#)



[Informazioni tecniche](#)



[Disegni esplosi](#)



[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)