

102010.01

The panel 2



The Panel 2 1200x300mm

Alimentatore elettronico incluso.

Accessori d'installazione da ordinare a parte.

01 bianco

novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

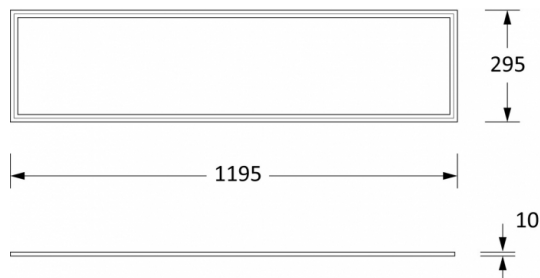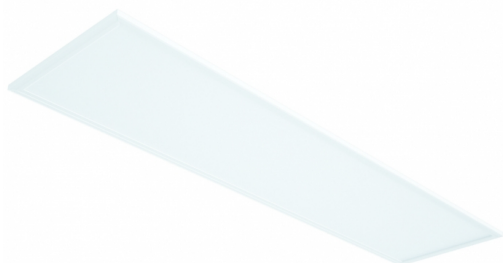

Installazioni

Con opportuni accessori, da ordinare a parte, gli apparecchi sono installabili:

- ad incasso in battuta con molle su controsoffitto
- ad incasso in appoggio su apposito profilo in alluminio da rasare
- a plafone
- a sospensione
- a binario
- a fila continua planare, su piani inclinati o snodabile.

Materiali

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme.

Cablaggio

Alimentazione dimmerabile DALI/PUSH inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi).

Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto per installazione ad incasso o in appoggio sull'apparecchio per installazione a sospensione/plafone.

Schede LED posizionate sui lati maggiori.

Disponibile versione dimmerabile 0-10V.

Disponibile kit di emergenza a servizio continuo 1 ora o 3 ore da ordinare a parte.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60 Hz

Potenza totale: 39W

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

Sorgenti

Tipologia: PCB LED

Colore: bianco

Potenza: 35W

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 4155 lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20

Lampada fornita

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 3447 lm

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali


Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011)

UGR: <19 4H-8H

102010.01

The panel 2

The Panel 2 1200x300mm

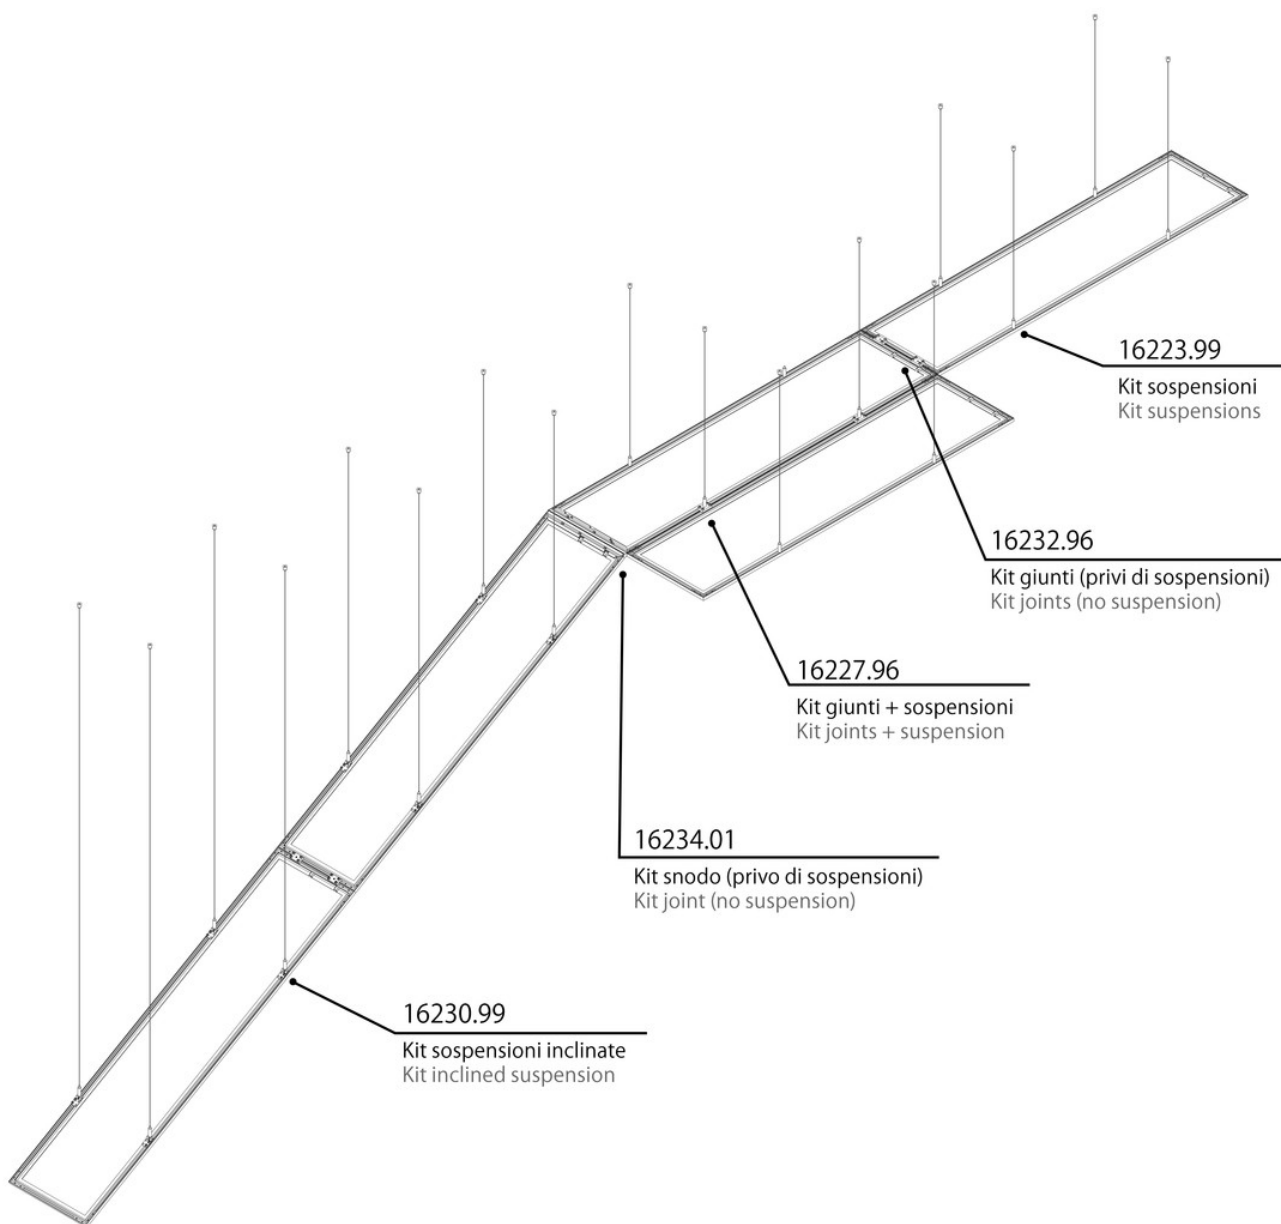


102010.01


The panel 2

The Panel 2 1200x300mm


Accessori




16213.99
Kit per fissaggio
a plafone




16222.99
Kit per fissaggio
a
plafone/sospensi
one +
emergenza 1h




16223.99
Kit n.4
sospensioni




A600K0007KK
Spessore h 3
mm (10 pezzi)




16215.99
Kit molle per
installazione ad
incasso




16227.96
Kit n.2 giunti +
sospensioni




16232.96
Kit n.2 giunti
(privi di
sospensioni)




16234.01
Kit snodo (privo
di sospensioni)




16230.99
Kit n.4
sospensioni
inclinate




16233.01
Box per
installazione a
plafone per
versione
1200x300mm.




102025.99
Kit di
alimentazione in
emergenza 1H




102026.99
Kit di
alimentazione in
emergenza 3H



102029.99
Kit per
installazione ad
incasso a
rasamento
1200x300mm



102030.01
Kit binario per
versione
1200x300mm



102034.01
KIT DA
ASSEMBLARE
Box per
installazione a
plafone per
versione
1200x300mm