



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colours. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

## Dati del prodotto

### • Caratteristiche generiche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Attacco                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Informazioni sull'attacco      | Piastra verde [Piastra verde]   |
| Forma lampada                  | T8 [26 mm]                      |
| Vita media al 10% con tr.elett | 12000 hr                        |
| Vita media al 10% con tr.elett | 17000 hr                        |
| Vita media 10% senza pre-risc  | 10000 hr                        |
| Vita lampada 50% Cu-Fe         | 15000 hr                        |
| Vita media al 50% HF Performer | 20000 hr                        |
| Vita media 50% non prerisc, 3h | 12000 hr                        |
| LSF EM 2000h Rated, 3h cycle   | 99 %                            |
| LSF EM 4000h Rated, 3h cycle   | 99 %                            |
| LSF EM 6000h Rated, 3h cycle   | 99 %                            |
| LSF EM 8000h Rated, 3h cycle   | 99 %                            |
| LSF EM 12000h Rated, 3h cycle  | 89 %                            |
| LSF EM 16000h Rated, 3h cycle  | 33 %                            |
| LSF EM 20000h Rated, 3h cycle  | 2 %                             |

### • Dati illuminotecnici

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Codice di colore      | 840 [CCT of 4000K] |
| Indice resa cromatica | 85 Ra8             |
| Colorazione           | Bianca neutra      |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di colore          | 4000 K                  |
| Flusso luminoso nom. EM 25°C   | 1350 Lm                 |
| Flusso lumin. nom lampEM a25°C | 1350 Lm                 |
| Resa luminosa nom. 25°C in EM  | 75 Lm/W                 |
| Luminanza media alim. Cu-Fe    | 1.00 cd/cm <sup>2</sup> |
| LLMF EM 2000h Rated            | 96 %                    |
| LLMF EM 4000h Rated            | 95 %                    |
| LLMF EM 6000h Rated            | 94 %                    |
| LLMF EM 8000h Rated            | 93 %                    |
| LLMF EM 12000h Rated           | 92 %                    |
| LLMF EM 16000h Rated           | 91 %                    |
| LLMF EM 20000h Rated           | 90 %                    |
| Temperatura di progetto        | 25 C                    |
| Coordinate cromatiche X        | 380 -                   |
| Coordinate cromatiche Y        | 380 -                   |

### • Caratteristiche elettriche

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Potenza lampada nominale    | 18 W |
| Potenza nom. lampada EM 25° | 18 W |



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

Potenza nom.lampada EM 25°C 18.0 W  
Tensione lampada EM 25°C 59 V  
Corrente lampada EM 25°C 0.360 A  
Regolabile Si

## • Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica A  
Contenuto di mercurio (Hg) 2.0 mg

## • Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A 589.8 (max) mm  
Lunghezza di inserzione B 594.5 (min), 596.9 (max) mm  
Lunghezza totale C 604 (max) mm

Diametro bulbo D 28 (max) mm



## • Dati prodotto

Codice ordine 631718 40  
Codice prodotto 871150063171840  
Nome prodotto MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL  
Ordine nome prodotto MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25  
Pezzi per scatola 1  
Quantità per imballo 25  
Scatola per imballo 25  
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500631718  
Codice a barre sull'imballo 8711500631725  
Codice logistico - 12NC 927920084023  
codice ILCOS FD-18/40/1B-E-G13  
Peso netto per pezzo 71.000 gr

## Disegno tecnico



### MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL

| Product      | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D 18W/840 | 589.8   | 594.5   | 596.9   | 604     | 28      |

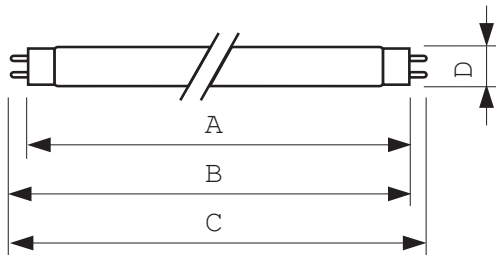

G13

## Fotometrie

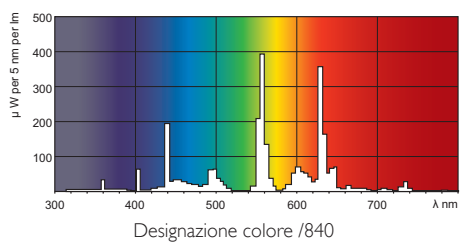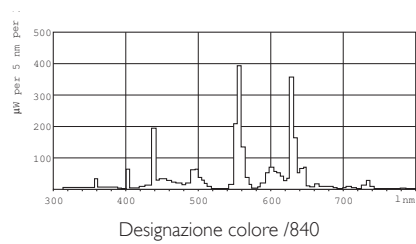

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Marzo 16  
Dati soggetti a modifiche