




PLDR22

| Code | Nominal/lm | Real/lm | System/W | CCT* | Beam |
|--------|------------|---------|----------|-------------------|------|
| PLDR22 | 1650 | 1579 | 15 | 3000K-4000K-5000K | 110° |

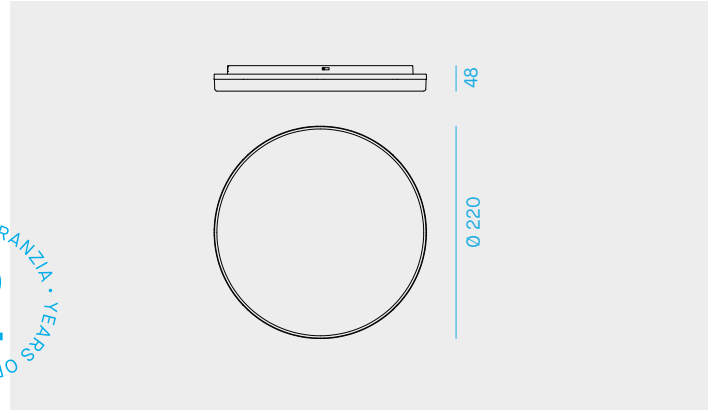

2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE



Plafoniera LED tonda IP20 per installazione a plafone e a parete.

LED 2835

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

IP20 round LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

2835 LED.

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

White polycarbonate body, opal diffuser.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Plafonnier LED rond pour installation au plafond ou au mur en IP20

LED 2835

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.


IP20 runde LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

2835 LED.

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

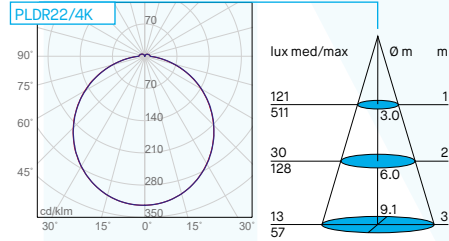


- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometrien durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K



PLDR33

| Code | Nominal/lm | Real/lm | System/W | CCT* | Beam |
|--------|------------|---------|----------|-------------------|------|
| PLDR33 | 2750 | 2527 | 24 | 3000K-4000K-5000K | 110° |

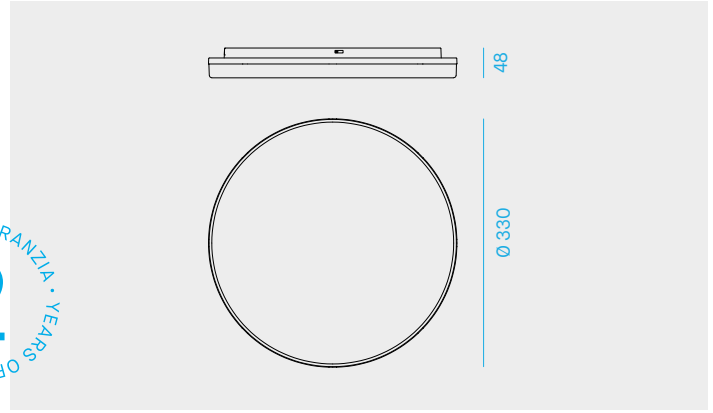

2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF WARRANTY



Plafoniera LED tonda IP20 per installazione a plafone e a parete.

LED 2835

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

IP20 round LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

2835 LED.

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

White polycarbonate body, opal diffuser.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Plafonnier LED rond pour installation au plafond ou au mur en IP20

LED 2835

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.


IP20 runde LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

2835 LED.

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

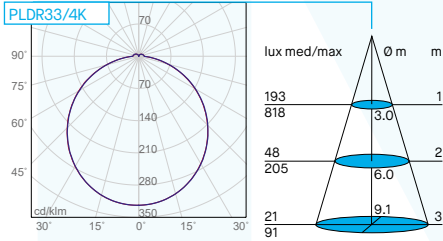


- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometrien durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K



PLDR40

| Code | Nominal/lm | Real/lm | System/W | CCT* | Beam |
|--------|------------|---------|----------|----------------------------|------|
| PLDR40 | 4200 | 3791 | 36 | 3000K- 4000K -5000K | 110° |

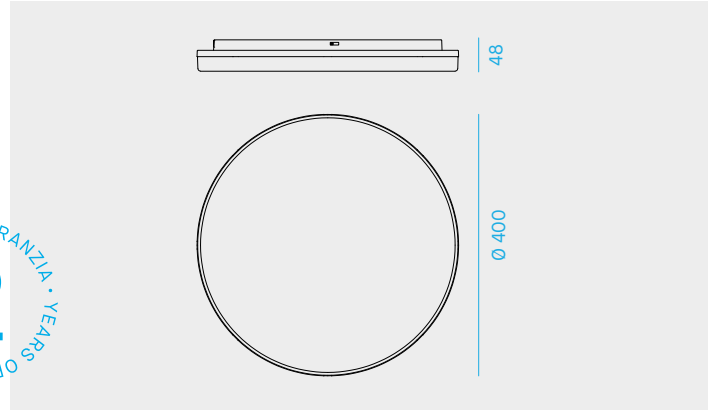

2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE



Plafoniera LED tonda IP20 per installazione a plafone e a parete.

LED 2835

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

IP20 round LED fitting for ceiling and wall-mounted installation

2835 LED.

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

White polycarbonate body, opal diffuser.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Plafonnier LED rond pour installation au plafond ou au mur en IP20

LED 2835

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.


IP20 runde LED-Deckenleuchte für Decke- und Wandmontage.

2835 LED.

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weissem Polycarbonat, opaler Diffusor

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

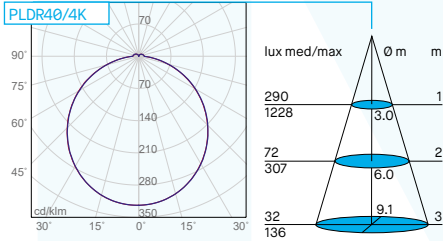

- * Fotometrie eseguite con temperatura di colore 4000K
- * Photometric tests at 4000K CCT
- * Photométries réalisées avec une température de couleur de 4000K
- * Photometriert durchgeführt mit Farbtemperatur 4000K