

Contenitori da parete IP40 per serie 8000 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo d'applicazione

I contenitori da parete della serie protetta IP40 ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie 8000 ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP40 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.) secondo la norma CEI 64-8.

Principali caratteristiche

- vedi Contenitori da parete IP40 serie Idea pag. 772

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Contenitore 1 e 2 moduli

13021	Contenitore IP40 1 modulo standard 8000, grigio RAL 7035
13021.A	Come sopra, avorio RAL 9001
13022	Contenitore IP40 2 moduli standard 8000, grigio RAL 7035
13022.A	Come sopra, avorio RAL 9001



13021



13021.A




13022



13022.A

Dimensioni (in mm)

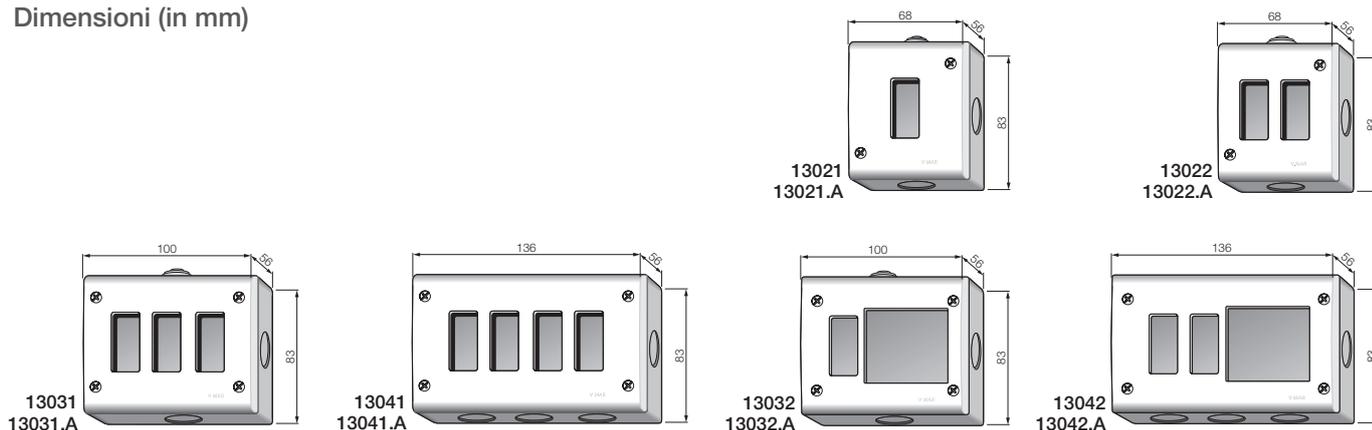

Contenitori da parete IP40 per serie 8000

Contenitore 3 moduli

13031 Contenitore IP40 3 moduli standard 8000, grigio RAL 7035

13031.A Come sopra, avorio RAL 9001



13031



13031.A

Contenitore 4 moduli

13041 Contenitore IP 40 4 moduli standard 8000, grigio RAL 7035

13041.A Come sopra, avorio RAL 9001



13041



13041.A

Contenitore moduli misti

13032 Contenitore IP40 1 modulo standard 8000 + 2 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035

13032.A Come sopra, avorio RAL 9001



13032



13032.A

Contenitore moduli misti

13042 Contenitore IP40 2 moduli standard 8000 + 2 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035

13042.A Come sopra, avorio RAL 9001



13042



13042.A

Contenitori da parete IP55 per serie 8000 - CARATTERISTICHE TECNICHE


Campo d'applicazione

I contenitori da parete della serie stagna IP55 ampliano il campo d'applicazione delle serie civili 8000 ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP55 (ambienti industriali ed agricoli, cantieri edili, porti turistici, impianti sportivi, giardini, camping, ecc.). Consentono la realizzazione di impianti elettrici in ambienti con pericolo d'esplosione per la presenza di esplosivi, di fluidi infiammabili e di polveri infiammabili, secondo quanto richiesto dalle norme EN 60079 e CEI 64-2.

Principali caratteristiche

- vedi Contenitori da parete IP55 serie Idea pag. 774

Dimensioni (in mm)

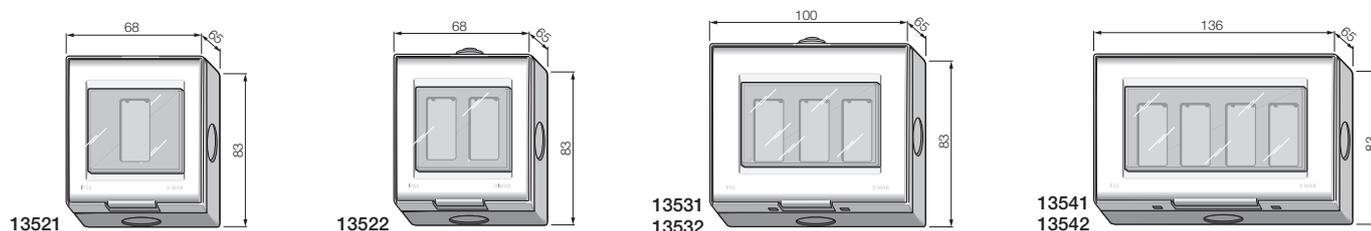

Contenitori da parete IP55 per serie 8000

Contenitori 1 e 2 moduli

13521	Contenitore IP55 1 modulo standard 8000
13522	Contenitore IP55 2 moduli standard 8000



13521



13522

Contenitori 3 e 4 moduli

13531	Contenitore IP55 3 moduli standard 8000
13541	Contenitore IP55 4 moduli standard 8000



13531



13541

Contenitori moduli misti

13532	Contenitore IP55 1 modulo standard 8000 + 2 moduli speciali 8000
13542	Contenitore IP55 2 moduli standard 8000 + 2 moduli speciali 8000



13532



13542

Calotte IP55 per serie 8000 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Principali caratteristiche

- il grado di protezione IP55 è definito dalle norme EN 60529 (CEI 70-1)
- è assicurato nelle seguenti condizioni installative e di esercizio:
 - calotte installate mediante normale scatola da incasso su pareti impermeabili lisce senza scanalature e a coperchio chiuso
 - calotta 3 moduli installata mediante scatola da incasso 13731.S su qualsiasi tipo di parete e a coperchio chiuso
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo EN 60670-1: 70 °C




Apparecchi installabili

- apparecchi serie 8000 modulo standard (fino a 4 moduli affiancati)
- apparecchi serie 8000 modulo speciale (fino a 4 moduli affiancati)
- nelle calotte per apparecchi 8000 modulo speciale possono essere installati apparecchi 8000 modulo standard mediante adattatore 08491 in dotazione

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Dimensioni (in mm)

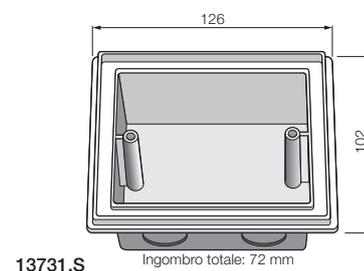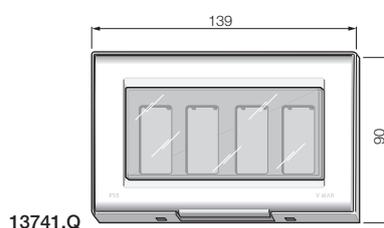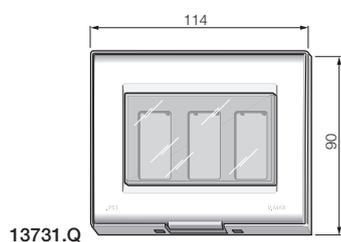

Calotte IP55 per serie 8000

Calotta 3 moduli

13731.Q Calotta IP55 3 moduli standard 8000, grigio RAL 7035

13731.Q.A Come sopra, avorio RAL 9001

Viene assicurato il grado di protezione IP55 con l'installazione su pareti lisce senza scanalature e impermeabili costituite da piastrelle, marmo o materiali similari.



13731.Q



13731.Q.A

Scatola per calotta

13731.S Scatola da incasso 3 moduli per 13733.Q, 13733.Q.A, 13731.Q, 13731.Q.A



13731.S

Calotta 4 moduli

13741.Q Calotta IP55 4 moduli standard 8000, grigio RAL 7035

13741.Q.A Come sopra, avorio RAL 9001

Viene assicurato il grado di protezione IP55 con l'installazione su pareti lisce senza scanalature e impermeabili costituite da piastrelle, marmo o materiali similari.



13741.Q



13741.Q.A