

DICROLED 10



Dati Tecnici

Codice	21426
Prodotto	DICROLED 10
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878214269
Peso lordo della scatola in kg	6.80
Peso della lampada in kg	0.033
Lunghezza della scatola in mt	0.625
Larghezza della scatola in mt	0.305
Altezza della scatola in mt	0.21
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	10°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	6.5W
Potenza caratteristica	6.5 W
Corrente nominale (mA)	57 mA
Consumo energetico kWh/1000h	6.5


Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	410 lm
Efficienza luminosa della lampadina	63.00 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.88 (15000h)
SDCM	3.7
Imax (cd)	5127
Cicli di accensione	20000


Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	GUI10
Forma della lampadina	PAR16




Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

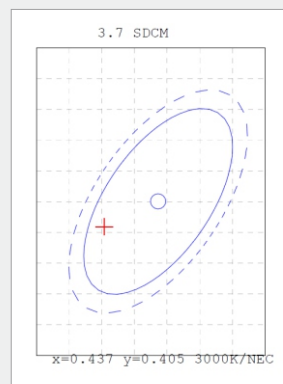

Intensità luminosa (max cd.)

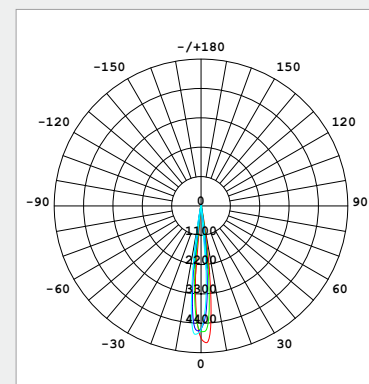

Distribuzione spettrale della lampada (180-800nm)

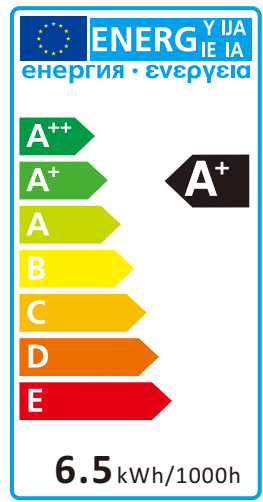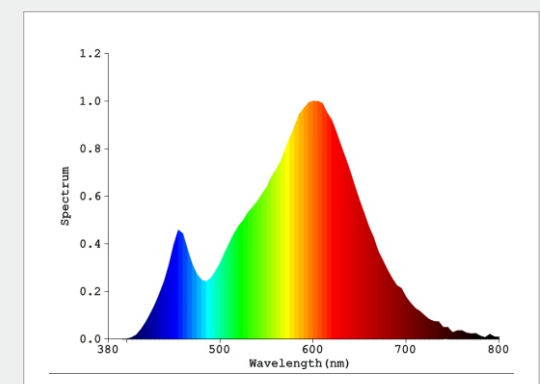

• High Intensity