


I-MAGO alluminio – Ø 60

scheda prodotto

COD. 5510

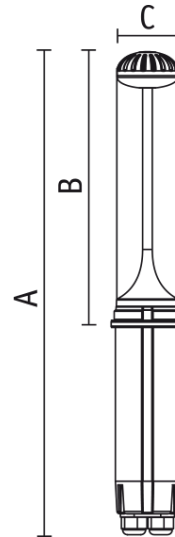
 GR = Grafite



3K – 3000K / 4K – 4000K

A 415 mm

B 235 mm

C 60 mm



LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	750
LUMEN REALI	380
POTENZA	7,5W
TENSIONE	100+240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe II
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	D

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Diffusore in policarbonato trasparente

Parti interne in alluminio satinato

Scatola cablaggio in tecnopolimero autoestinguente

Cablaggio entra/esci mediante due pressacavi inseriti nella scatola di cablaggio

Driver incorporato

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo Ø 60 mm

Sorgente luminosa: circuito di 4 LED / CRI 80

SU RICHIESTA:

Versione bassa tensione 10+52V (cod. + LV)