

Scheda Tecnica

CODICE 60445

NORDIK VENT .

Ventilatore oscillante da tavolo




“NORDIK VENT”



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50/60	Consumo elettrico stagionale (kWh/a)	13,76
Grado Protezione IP	X0	Portata max (m ³ /h)	828
Isolamento	II° classe	Portata max (m ³ /min)	13,81
Peso (Kg)	2,37	Potenza in stand-by (W)	0,23
Potenza assorbita max (W)	42,2	Potenza sonora Lw [dB(A)]	59,48
Potenza nominale (W)	45	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	0,33
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	5,92

DIMENSIONI

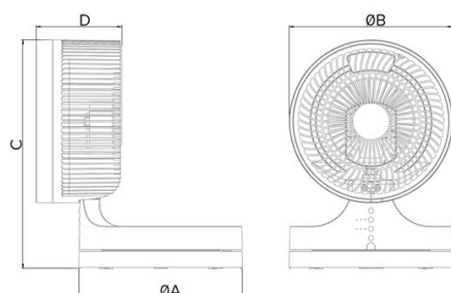

Dimensione A (mm)	Ø
Dimensione B (mm)	Ø
Dimensione C (mm)	250
Dimensione D (mm)	350
Dimensione E (mm)	131
Dimensione E (mm)	198

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 60445

NORDIK VENT .

Ventilatore oscillante da tavolo



DESCRIZIONE

- Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto.
- Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi.
- Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto.
- Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.
- Telecomando IR, alloggiato nella base, per:
 - l'accensione / lo spegnimento
 - l'impostazione della velocità
- l'attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante
- il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 minuti.
- Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale.
- Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com