

Acciaio T8

Plafoniere stagne



3G

3 ANNI DI GARANZIA

Novità

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze 1x18, 1x36, 1x58, 2x18, 2x36, 2x58

Grado di protezione IP66



Temp. ambiente -20° C ÷ +40°C

Installazioni sospensione, barra elettrificata, soffitto, parete con staffa orientabile


Ottica brillantata, simmetrica

Schermo vetro temperato minerale

Alimentatore Elettronico

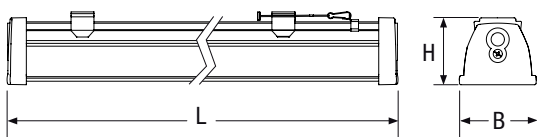

apparecchio 1x

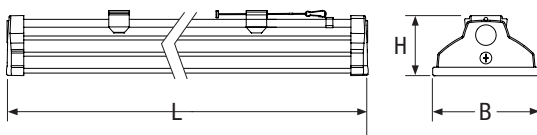

apparecchio 2x

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Lampada	Attacco	Peso kg
	L	B	H			
1x18	644	110	88	T8	G13	2,4
1x36	1254	110	88	T8	G13	3,9
1x58	1554	110	88	T8	G13	4,6
2x18	644	170	88	T8	G13	2,5
2x36	1254	170	88	T8	G13	4,5
2x58	1554	170	88	T8	G13	5,5

ACCESSORI ATEX - da ordinare separatamente, indispensabili per la dir. 94/9/CE			
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo	Prezzo in €
15013	TESTATA 1X+PRESSACAVO PG13.5 ATEX	1	-
15014	TESTATA 2X+PRESSACAVO PG13.5 ATEX	1	-







ACCESSORI - da ordinare separatamente			
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo	Prezzo in €
15015	STAFFE PARETE ACCIAIO 1-2X	1	-

TESTATE IN EMERGENZA: AT - LG - LGFM da ordinare separatamente			
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo	Prezzo in €
14810 **	TESTATA EMERGENZA LED 1X AT	1	-
14811 **	TESTATA EMERGENZA LED 2X AT	1	-
14812 **	TESTATA EMERGENZA LED 1X LG	1	-
14813 **	TESTATA EMERGENZA LED 2X LG	1	-
14814 **	TESTATA EMERGENZA LED 1X LGFM	1	-
14815 **	TESTATA EMERGENZA LED 2X LGFM	1	-

** dispositivi esclusi dal campo di applicazione ATEX

Reattore elettronico

Tubi forniti

REATTORE ELETTRONICO			
W	Cod. Ord.	€	Parabola
 03 1x18	14800 *	-	Semidiffondente
 03 1x36	14802 *	-	Semidiffondente
 03 1x58	14804 *	-	Semidiffondente
 03 2x18	14801 *	-	Semidiffondente
 03 2x36	14803 *	-	Semidiffondente
 03 2x58	14805 *	-	Semidiffondente

* Disponibile in versione Kit 2 pz. Integrare il codice con la desinenza K2 (es. **14800K2**)

