

Scheda Tecnica

CODICE 61052

NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,32	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	90	Portata max (m ³ /h)	8520
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	142,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	47,9
Peso (Kg)	7,3	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,029
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,58

DIMENSIONI

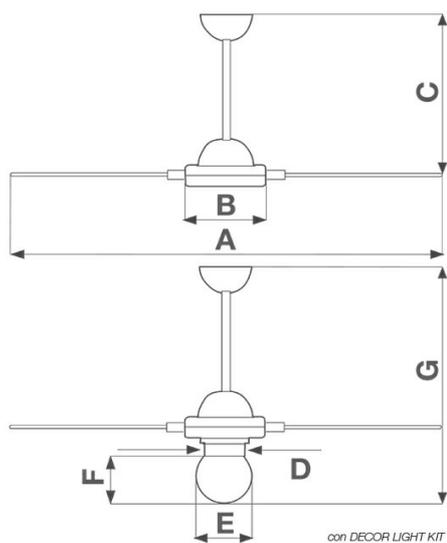

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756
Etichetta Energetica	N0

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61052

NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.520 m³/h
- 4 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**

Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X
NK SOFFITTO**

Codice 12957



**SCNR/M
SCAT.COM. NON
REV. MULT.**

Codice 12982



TELENORDIK 5T
Codice 22387

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com