

PATENT PENDING





Per profondità di incasso ridotte fino a 15 mm
 Suitable for reduced installation depths till 15mm
 Für niedrigere Einbautiefe geeignet bis 15mm

ARTICOLO ARTICLE - ARTIKEL							ALIMENTATORI POWER SUPPLIES - BETRIEBSGERÄTE			
Codice Code Code	Parte elettrica Electrical part Leuchtmittel	Potenza Power Leistung	Corrente Current Strom	Flusso luminoso Light output Lumen	Temp. colore Color temp. Farbtemp.	CRI CRI CRI	Codice Code Code	Potenza Power Leistung	Faretti collegabili Spotlight connections Anschliessbare Strahler	
4193.004.L44	LED	3,3 W	350 mA	330 lm	3000° K	85	026.167	5,6 W	1	
							026.170	8,4 W	1 - 2	
							026.171	19 W	1 - 5	
							026.174	40 W	8 - 11	
4193.004.L45	LED	5 W	500 mA	450 lm	3000° K	85	026.168	6 W	1	
							026.172	20 W	1 - 4	
							026.181	35 W	3 - 7	
4193.004.L46	LED	6,5 W	180 mA	700 lm	3000° K	85	026.169	8,1 W	1	
4193.004.L28C	LED	9 W	250 mA	1030 lm	3000° K	85	026.158	10 W	1	
4193.004.L47	LED	13 W	350 mA	1330 lm	3000° K	85	026.171	19 W	1	
							026.174	40 W	2 - 3	

Accessori - Accessories - Zubehörteile



DIMMER
pag.280-281

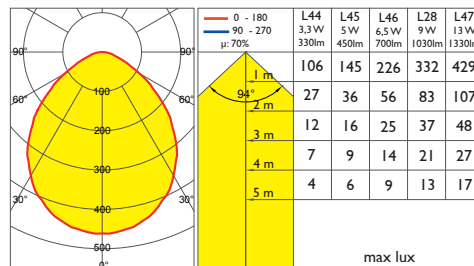

Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
 Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. In order to grant constant improvement in products, the company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.
 Die Masse sind in mm, mit einer Toleranz von +/- 1-2 mm ausgedrückt. Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen.