



Attiniche BL

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL

Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Dati del prodotto

• Caratteristiche generali

Attacco	G13
Forma lampada	T26
Principali applicazioni	Reprografia
Vita utile	5000 hr
Vita lampada 50%	8000 hr
Cu-Fe	

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	10
Colorazione	Attinica
Coordinate cromatiche X	222 -
Coordinate cromatiche Y	210 -
Deprezzamento a 5000 ore	30 %
Deprezzamento a 2000 ore	25 %

• Caratteristiche elettriche

Potenza di lampada caratterist	15 W
Potenza lampada tecnico	15 W
Tensione lampada	51 V
Corrente lampada	0.34 A

• Classe di efficienza energetica

Contenuto di mercurio (Hg)	5.0 mg
----------------------------	--------

• Dati emissioni raggi UV

Radiazione UV-A 100 ore IEC	3.5 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	437.4 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Lunghezza totale C	451.6 (max) mm
Diametro bulbo D	28 (max) mm

• Dati prodotto

Codice ordine	710932 40
Codice prodotto	871150071093240
Nome prodotto	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL
Ordine nome prodotto	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	25
Scatola per imballo	25
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500710932
Codice a barre sull'imballo	8711500710949
Codice logistico - 12NC	928024801029
Peso netto per pezzo	59.600 gr



PHILIPS

sense and simplicity

Disegno tecnico



Actinic BL TL-D 15W/10 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/10	437.4	442.1	444.5	451.6	28

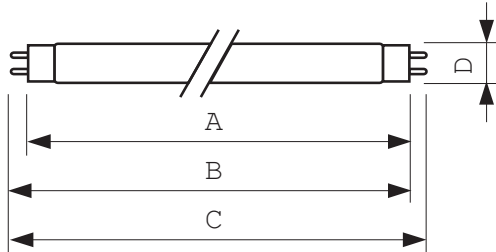

G13

Fotometrie

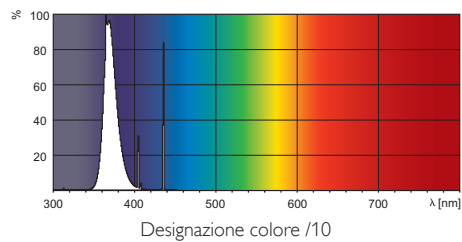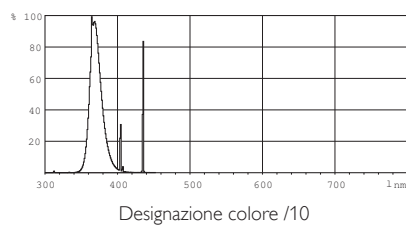

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2013, Gennaio 22
Dati soggetti a modifiche