

# ticcinque<sup>®</sup> LED

Apparecchio per illuminazione d'emergenza professionale

**ELEVATISSIMA AUTONOMIA**  
fino ad oltre 8 ore

**IDONEA PER TUTTE  
LE ESIGENZE**  
Versioni IP65 e IP42

**VERSATILITÀ  
DI INSTALLAZIONE**  
in modalità sia SE che SA

**DESIGN MODERNO  
ED ELEGANTE**  
per tutte le esigenze  
di installazione

**RISPARMIO ENERGETICO**  
con i LED ad alta efficienza

**OTTICA ANTIABBAGLIAMENTO  
A DOPPIA RIFLESSIONE**  
per un elevato  
rendimento luminoso



Design Eros Bollani

**Massima resa luminosa,  
8 ore di autonomia,  
grande velocità di installazione**

**Beghelli**

## DESIGN MODERNO ED ELEGANTE ANCHE NELLA VERSIONE IP65

Ticinque Beghelli® IP65 si propone come un prodotto di grande qualità estetica. Il design compatto e innovativo, l'altezza ridottissima, le forme sobrie ed eleganti ricalcano le più avanzate linee stilistiche delineate dall'Azienda. Ticinque Beghelli® è un apparecchio particolarmente versatile che può essere installato in ambienti architettonici particolarmente complessi mantenendo una certa sobrietà grazie a linee semplici e moderne al tempo stesso.




## Con soli 4,5 cm di spessore, è l'apparecchio IP65 per emergenza più sottile in commercio



### Accessori in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
<b>15009</b>	Schermo DX/SX/BASSO ACCIAIO EM
-	n. 2 connettori invisibili completi di membrana IP Plug



Potenza * W	• Dimensioni (mm) •			N° LED	Peso kg
	L	B	H		
18	549	147	43	32	1,8

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

### IP42

Cod. Ord.	Descrizione	W	Batteria	Versione	Autonomia
<b>8584</b>	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	18	Pb 6V 4Ah	SE	8h
<b>8585</b>	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	18	Pb 6V 4Ah	SA	8h


### IP65

Cod. Ord.	Descrizione	W	Batteria	Versione	Autonomia
<b>8586</b>	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	18	Pb 6V 4Ah	SE	8h
<b>8587</b>	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	18	Pb 6V 4Ah	SA	8h


#### INSTALLAZIONE A SOFFITTO



#### INSTALLAZIONE A PARETE

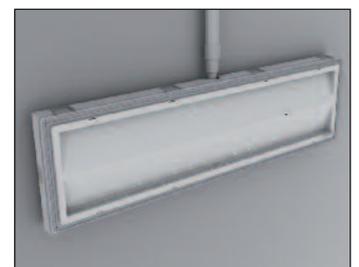


### CONNETTORE INVISIBILE

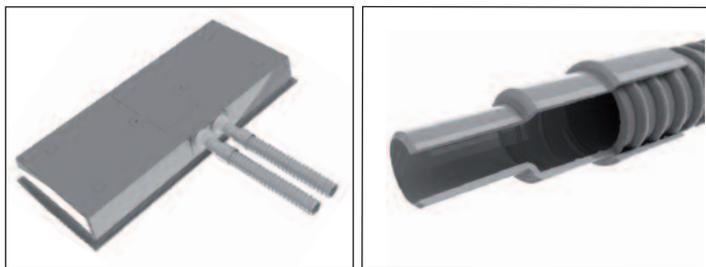

- N. 2 connettori invisibili in dotazione

### MEMBRANA DI CABLAGGIO IP PLUG

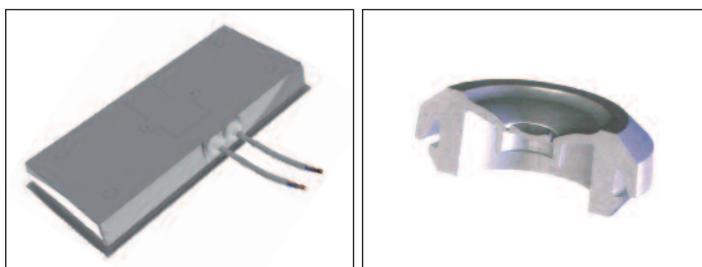

- N. 2 Membrane di cablaggio IP PLUG in dotazione

## INSTALLAZIONE "UNIVERSALE", GRAZIE AL SISTEMA IP PLUG CON CONNETTORE RAPIDO



Ticinque LED si basa su un progetto che fissa la propria filosofia in tre presupposti di base: caratteristiche elevate a 360°, design moderno ed elegante, installazione più agevolata possibile. Proprio in quest'ultimo punto si delinea lo sforzo di Beghelli per facilitare al massimo il lavoro dell'installatore.

Il corpo dell'apparecchio è dotato di entrate plurime per accedere all'elettronica sia in modo "nascosto", in caso di canaline incassate nella parete con l'entrata posteriore, sia nel caso di passaggio cavi "a vista" dove è possibile il cablaggio senza accessori aggiuntivi in tutti i casi di impianto.

Il sistema integrato IP PLUG, consiste in una speciale membrana in dotazione da inserire in una delle predisposizioni presenti sui 4 lati dell'apparecchio.

Questo sistema brevettato è stato progettato per velocizzare le operazioni di cablaggio garantendo comunque il grado di protezione anche in presenza di diverse tipologie di impianto. Nel caso di guaina spiralata o tubo di 16 e 20 mm di diametro, occorre integrare l'installazione con il connettore invisibile in dotazione che serve a collegare tutte questi sistemi di passaggio cavi con la membrana IP

PLUG. Nel caso invece di entrata diretta con cavo a doppio isolamento non occorre utilizzare il connettore invisibile ma basta inserire il cavo direttamente nella membrana IP PLUG che da sola provvede a mantenere il grado di protezione dell'apparecchio ed a fare le funzioni di un normale pressacavo a vite.

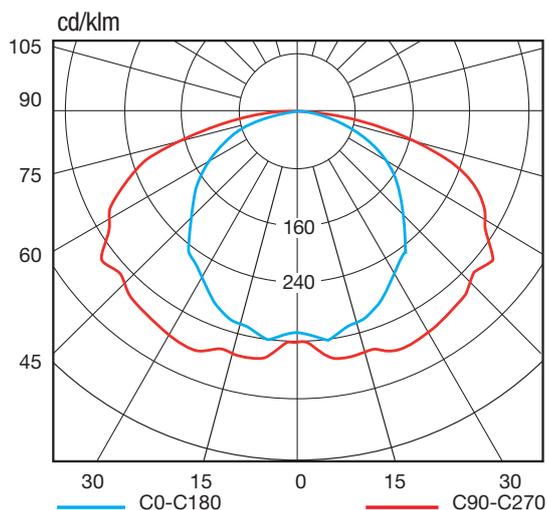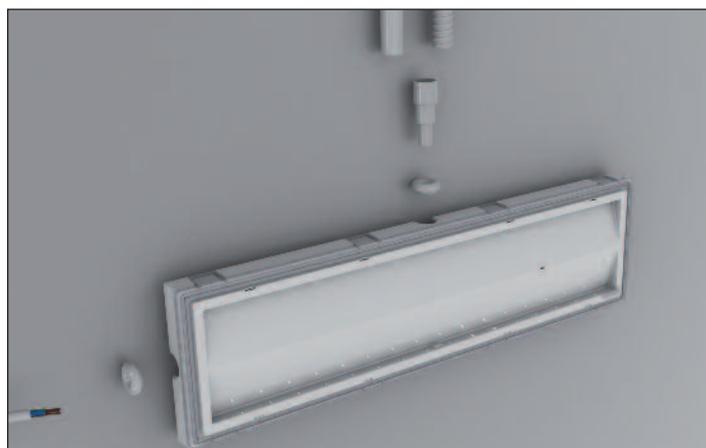

## MASSIMA RESA LUMINOSA CON 8 ORE DI AUTONOMIA

Ticinque LED Beghelli è la soluzione a tutte le problematiche di installazione sia nel settore terziario che industriale, anche con ingombri molto ridotti.

L'ottica simmetrica a doppia riflessione, combinata con ben 32 LED ad alta efficienza, assicurano un elevato rendimento luminoso sul piano di lavoro. La conformazione del riflettore è stata progettata per evitare fenomeni di abbagliamento, con questo sistema brevettato si ottiene un fascio luminoso idoneo sia per installazioni a plafone che a parete.

L'autonomia in emergenza di 8 ore colloca questo prodotto ai vertici della categoria, inoltre, grazie alla struttura compatta e robusta anche in versione IP65, Ticinque LED risulta particolarmente idonea anche in applicazioni industriali.

# ticcinque<sup>®</sup> LED

Apparecchio per illuminazione d'emergenza professionale

**Beghelli**

[www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)



L'applicazione Beghelli disponibile  
per il download gratuito su App Store

Disponibile su  
**App Store**

BEGHELLI SpA - Via Mozzeghine, 13/15 - 40050 Monteveglio (BO) - Italy - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444