



Features — Caractéristiques — Eigenschaften:



Description	Description	Beschreibung
LED strip for indoor use of 5m	<i>Bandeau LED pour l'intérieur de 5 mètres.</i>	LED Stirnband für Innen 5 Meter.
2835 LED, assembled on flexible 3M sticky tape	<i>LED 2835, réalisé sur circuit flexible autocollant</i>	LED 2835, im Stromkreis realisiert flexibler Aufkleber
120 LED/m → 600 LED/5m	<i>120 LED/m → 600 LED/5m</i>	120 LED/m → 600 LED/5m
LED life time 30.000h	<i>Durée de vie LED 30.000h</i>	Lebensdauer LED 30.000h
Maximum length allowed for each roll is: 5 meters	<i>Longueur maximum pour le circuit flexible 5 mètres.</i>	Die maximal zulässige Bandlänge beträgt 5 Meter.

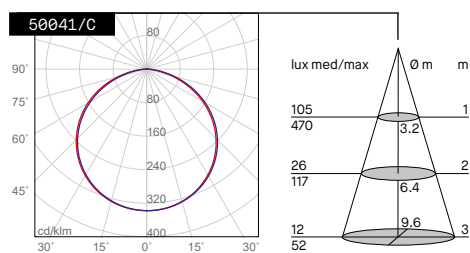

Emergency kit available upon request – *Kit éclairage secouru disponibles sur demande* – *Notfall-Kit auf Anfrage erhältlich* p.172

Code	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	<i>Kit éclairage secouru pour LED 1h. - Batt.7.2V - 1.5Ah</i>	Notfall-Kit für LED - 1 St. - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	<i>Kit éclairage secouru pour LED 3h. - Batt.7.2V - 4Ah</i>	Notfall-Kit für LED -3 St. - Batt.7.2V - 4Ah

Emergency Kit for indoor use only. In compliance with 24Vdc products up to 48W. Connection in parallel.

Kit éclairage secouru seulement pour installation à l'intérieur. Compatible avec produits à 24Vdc jusqu'à 48W. Branchement en parallèle.

Notfall-Kit IP20, nur für den Innenbereich. In Übereinstimmung mit 24Vdc Geräte bis zu max 48W. Parallelschaltung.

1 → Choose the model you need.

Choisir le modèle souhaité - Wählen Sie das gewünschte Modell

50041

Code	Nominal lm/m	Real lm/m	Watt/meter	CCT	CRI	cut mm
50041/2700K	1450	1260	10	2700K	>80	50
50041/C	1600	1390	10	3000K	>80	50
50041/N	1750	1520	10	4000K	>80	50
50041/F	1800	1564	10	6000K	>80	50

2 → Choose the 24Vdc appropriate driver.

Choisir l'alimentation 24Vdc - Wählen Sie die 24-VDC-Stromversorgung

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
5855	20	2.0	5801 (PUSH/DIM1-10V)	100	10.0	5788	25	2.5	5784	100	10.0
5674	70	7.0	5802/T (PUSH/DALI)	100	10.0	5789	40	4.0	5672	150	15.0
5678	75	7.5				5782	60	6.0	5676	150	15.0
5677	120	12.0				5673	70	7.0	5785	240	24.0
5675	150	15.0				5783	75	7.5	5786	320	32.0

Control units to be ordered separately - *Unités de gestion à commander séparément* - Verwaltungseinheiten sind separat zu bestellen - p.166-185

Code	Description	Description	Beschreibung
5856	Dimmer PWM PUSH/DIM/1-10V	Dimmer PWM PUSH/DIM/1-10V	Dimmer PWM PUSH / DIM / 1-10V
5834/B	RGB-RGBW-Tunable White-Dimming Bluetooth control unit	Unité de contrôle RGB-RGBW-Tunable White-Dimming Bluetooth	RGB-RGBW- Tunable White-Dimming Bluetooth Steuereinheit
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V mono-colour	Dimmer 1-10V mono-couleur	Dimmer 1-10V einfarbig
5854	DALI mono-color dimmer	Dimmer DALI mono-couleur	Dimmer DALI einfarbig
5950/TW	Tunable White and Dimming control unit	Unité de contrôle et Dimmer Tunable white	Tunable White and Dimming Steuereinheit
5951/C	Remote controller 4 zones for 5950/TW control unit	Télécommande remote 4 zones pour unité de contrôle 5950/TW	Fernbedienung 4 Zonen für Steuereinheit 5950/TW
5952/T	Wall touch panel 4 zones for 5950/TW control unit	Touch Panel 4 zones pour unité de contrôle 5950/TW	Touch Panel 4 Zonen für Steuereinheit 5950/TW

3 → Choose the aluminium profile*

Choisir le profil en aluminium - Wählen Sie das Aluminiumprofil

wall and ceiling surface-mounted - *En saillie murale ou au plafond* - Bei vorspringender Wand oder Decke

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
BARRA/STRIP/3		BARRA/STRIP/3/S	BARRA/STRIP/3/A
BARRA/STRIP/3E		BARRA/STRIP/3E/S	BARRA/STRIP/3E/A
BARRA/STRIP/7		--	--
BARRA/STRIP/10		BARRA/STRIP/10/S	BARRA/STRIP/10/A
BARRA/STRIP/14		--	--
BARRA/STRIP/19		BARRA/STRIP/19/S	BARRA/STRIP/19/A

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
PA/01		PA/01/S	--
--		PA/02/S	--
PA/03		PA/03/S	--
PA/04		PA/04/S	--
PA/06		PA/06/S	--

recessed-mounted - *Encastré* - eingebaut

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
BARRA/STRIP/4		BARRA/STRIP/4/S	BARRA/STRIP/4/A
BARRA/STRIP/5		BARRA/STRIP/5/S	BARRA/STRIP/5/A
BARRA/STRIP/9		BARRA/STRIP/9/S	BARRA/STRIP/9/A
BARRA/STRIP/15		BARRA/STRIP/15/S	--

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
BARRA/STRIP/16		BARRA/STRIP/16/S	BARRA/STRIP/16/A
BARRA/STRIP/17		BARRA/STRIP/17/S	BARRA/STRIP/17/A
PA/05		PA/05/S	--
PA/07		PA/07/S	--

angled - *angulaire* - eckig

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
BARRA/STRIP/6		BARRA/STRIP/6/S	BARRA/STRIP/6/A
BARRA/STRIP/8		BARRA/STRIP/8/S	BARRA/STRIP/8/A
BARRA/STRIP/11		BARRA/STRIP/11/S	BARRA/STRIP/11/A

Code	Transparent	Opal	Acid-etched
BARRA/STRIP/12		BARRA/STRIP/12/S	BARRA/STRIP/12/A
BARRA/STRIP/22		BARRA/STRIP/22/S	BARRA/STRIP/22/A

* Aluminium profiles suggested for a suitable heat dissipation, to be ordered separately
Profils en aluminium pour une correcte dissipation à commander séparément
 Aluminiumprofile zur korrekten Ableitung sind separat zu bestellen