

FARETTO IN GESSO ORIENTABILE TONDO

Faretto orientabile in gesso H 70 mm da integrare nel cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo illuminante. Staffe regolabili per spessori da 9 a 18 mm.

Adjustable plaster spotlight H 70 mm to be integrated into the plasterboard to give homogeneity between the ceiling and the lighting body. Adjustable brackets for thicknesses from 9 to 18 mm.

Incluso / Included:


- Portalampade GU10
Lampholder GU10

Non incluso / Not included:

- Lampada
Lamp

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Consigliato utilizzo lampada con raggio ? 60°
Recommend use a lamp with a beam angle ? 60°

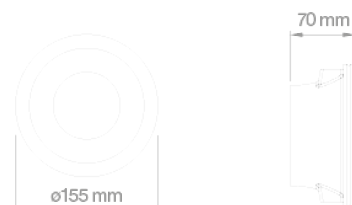

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	IP	Finitura Finish	Attacco Socket	Diametro lampada Lamp diameter	PKG
DIKCGORRD	MAX 50W	230V	IP 20	Bianco / White	GU10	ø50 mm	1/10

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks