




80331/RGB

| Code | Nominal lm/m | Real lm/m | W/1m | CCT | CRI | cut mm |
|------------------|--------------|-----------|------|-----|-----|--------|
| 80331/RGB | 990 | 550 | 14 | -- | -- | 71.4 |

2 ANNI DI GARANZIA • 2 YEARS OF WARRANTY



5

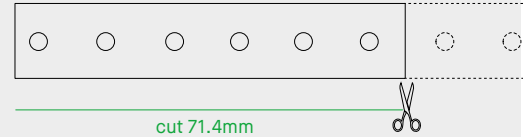

cut 71.4mm



Striscia LED RGB da esterno di 5 metri.

RGB LED strip for outdoor use of 5m.

Bandeau LED RGB pour l'estérieur de 5 mètres.

RGB LED Lichtband für aussen von 5 Meter.

LED 5050, montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone e nastro autoadesivo 3M.
84 LED/m - 420 LED/5m

5050 LED, sealed with silicone and supplied with 3M adhesive tape on the back.
84 LED/m - 640 LEDs/5m

LED 5050, réalisé sur circuit flexible scellé avec silicone et fourni avec 3M adhésif autocollant sur le derrier.
84 LED/m - 420 LED/5m

LED 5050, Hergestellt auf einem flexiblen Schaltkreis, der mit Silikon versiegelt und mit einem 3M Aufkleber auf der Rückseite versehen ist.
84 LED/m - 420 LED/5m

Life time 50.000h

Life time 50.000h

Durée de vie 50.000h

Lebensdauer 50.000h

È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 71.4mm
Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri.

Possible flexible and cut points every 71.4mm
Maximum length allowed for the tape is 5m.

Le bandeau peut être coupé ou plié tous les 71.4mm
Longueur maximum pour le circuit flexible 5 mètres.

Alle 71.4mm schneid- oder biegebar.
Maximal zulässige Länge des Bandes beträgt 5 Meter.

Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

In case more LED strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs bandeaux sur la même alimentation

Mehrere LED-Lichtbänder sollten parallelgeschaltet werden

Per il ripristino del grado IP seguire le istruzioni all'interno della confezione o scaricabili dal sito

To restore the IP level, please follow the instructions accompanying the product or downloadable on our website.

Pour rétablir le niveau IP, consultez la notice de montage dans le carton ou notre site internet.

Um den IP-Schutzgrad wieder herzustellen, folgen Sie den Anweisungen in der Verpackung oder von der Website herunterladbar.

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen

| Code IP20 | W | max m | Code IP20 | W | max m | Code IP67 | W | max m | Code IP67 | W | max m |
|-----------|-----|-------|----------------------|-----|-------|-----------|----|-------|-----------|-----|-------|
| 5855 | 20 | 1.0 | 5801 (PUSH/DIM1-10V) | 100 | 6.0 | 5788 | 25 | 1.5 | 5784 | 100 | 6.0 |
| 5674 | 70 | 4.0 | | | | 5789 | 40 | 2.5 | 5672 | 150 | 9.0 |
| 5678 | 75 | 4.5 | | | | 5782 | 60 | 3.5 | 5676 | 150 | 9.0 |
| 5677 | 120 | 7.0 | | | | 5673 | 70 | 4.0 | 5785 | 240 | 14.0 |
| 5675 | 150 | 9.0 | | | | 5783 | 75 | 4.5 | 5786 | 320 | 19.0 |

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20% - calculation with an electrical absorption tolerance of +20%

Unità di gestione da ordinare separatamente – Control units to be ordered separately

| Code | Descrizione | Description |
|-----------------|---|---|
| 5834/B | Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming | RGB-RGBW-Tunable White-Dimming Bluetooth control unit |
| 5920/RGB | Centralina RGB con telecomando | RGB Control unit with remote controller |
| 5940/U | Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming | RGB-RGBW-Tunable White-Dimming control unit |
| 5941/C | Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U | Remote controller 4 zones for 5940/U control unit |
| 5942/T | Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U | Wall touch panel 4 zones for 5940/U control unit |

Per ulteriori unità di gestione, vedi catalogo Lineare - For further control units, see Linear catalogue

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione, da ordinare separatamente
Aluminium profiles suggested for a suitable heat dissipation, to be ordered separately.

2m da superficie, parete e plafone - wall and ceiling surface-mounted of 2m

| Code | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Trasparente/Transparent | Opale/Opa1 | Acidato/Acid-etched |
| BARRA/STRIP/7 | Lens | Lens |
| BARRA/STRIP/10 | BARRA/STRIP/10/S | BARRA/STRIP/10/A |
| PA/04 | PA/04/S | -- |
| PA/06 | PA/06/S | -- |

2m da incasso - recessed-mounted 2m

| Code | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Trasparente/Transparent | Opale/Opa1 | Acidato/Acid-etched |
| BARRA/STRIP/9 | BARRA/STRIP/9/S | BARRA/STRIP/9/A |
| BARRA/STRIP/16 | BARRA/STRIP/16/S | BARRA/STRIP/16/A |
| BARRA/STRIP/17 | BARRA/STRIP/17/S | BARRA/STRIP/17/A |
| PA/07 | PA/07/S | -- |

2m angolare - angled 2m

| Code | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Trasparente/Transparent | Opale/Opa1 | Acidato/Acid-etched |
| BARRA/STRIP/11 | BARRA/STRIP/11/S | BARRA/STRIP/11/A |
| BARRA/STRIP/12 | BARRA/STRIP/12/S | BARRA/STRIP/12/A |