

### ■ INSERTI MASCHIO

Serie HAN A


Descrizione	□	920.003 2611	920.004 2611
3 poli+T	10/160		
4 poli+T	10/160		

### ■ INSERTI FEMMINA


Serie HAN A

Descrizione	□	920.003 2711	920.004 2711
3 poli+T	10/160		
4 poli+T	10/160		

#### Inserti maschio

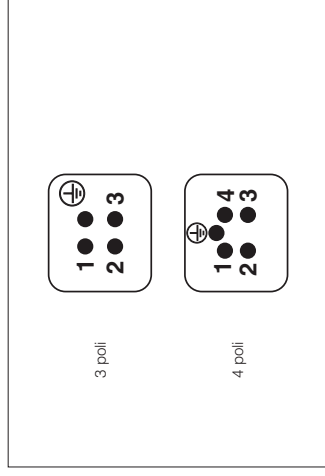

#### Inserti femmina

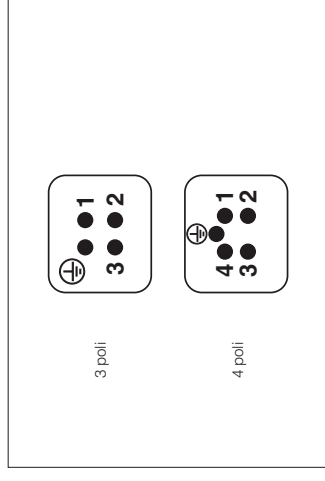

Disposizione dei contatti vista dai lato cavi.

#### Inserti Serie HAN A

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati / disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 3 - 4 + -

250V - MAX 10A

### ■ CUSTODIE VOLANTI

Serie HAN A

Descrizione	Pressacavo		□	METALLO	
	PLASTICA	10/160			920.003 0420
Han 3/4 A - Uscita dritta	PG11	10/160	920.003 0420	10/160	920.003 1440
	M20	10	920.M003 0420	10	920.M003 1440
Han 3/4 A - Uscita angolata	PG11	10/160	920.003 0620	10	920.003 1640
	M20	10	920.M003 0620	10	920.M003 1640
Han 3/4 A - Uscia dritta con leve (per prolunghe)	PG11	10/160	920.003 0720	10	920.003 1750
	M20	10	920.M003 0720	10	920.M003 1750

- Pressacavo fornito.

### ■ CUSTODIE FISSE CON LEVA DI AGGANCIO

Serie HAN A

Descrizione	Pressacavo		□	METALLO	
	PLASTICA	10/160			920.003 0320
Han 3/4 A - Passante dritta	-	22x22	920.003 0320	10/160	920.003 0301
Han 3/4 A - Passante angolata	-	22x22	920.003 0620	10	920.003 0801
Han 3/4 A - Da pannello angolata	PG11	22x22	920.003 0220	10	920.003 1250

- Pressacavo fornito.

### ■ COPERCHI DI PROTEZIONE IN METALLO CON PERNI DI AGGANCIO

Serie HAN A

Descrizione	□	920.003 5425	920.003 5426
Per custodie fisse contenenti inserti femmina	10		
Per custodie fisse contenenti inserti maschio	10		

