



1250  
lumen

#### Caratteristiche Generali

**Potenza \*** 18, 24 W

**Alimentazione** 230Vac ± 10% 50Hz

**Funzionamento** Permanente (SA), Non permanente (SE)

**Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-22,  
UNI EN 1838

**Grado di protezione** IP65, IP42

**Autonomia** 1, 2, 3h - 8h (versione 18W)

**Temp. ambiente** 0 ÷ +40 °C

**Temp. ambiente** 0°C ÷ +40°C

**Installazione** parete, soffitto

**Corpo** Policarbonato bianco RAL 9003

**Ottica** Simmetrica, bianca

**Schermo** Policarbonato trasparente



**Sorgente luminosa** LED

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

## Ticinque leD

### Emergenza LED

Apparecchio per l'illuminazione di emergenza progettato in funzione dell'elevato flusso luminoso (solo Granluce) per installazioni in grandi aree commerciali e industriali. Il corpo in policarbonato bianco integra un riflettore cuneiforme dotato di due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo in policarbonato ad elevata trasparenza è stato progettato per garantire il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura, sia per il passaggio diretto del cavo (Connettore IP PLUG), che per il collegamento con tubo liscio e corrugato ø16 e ø20 (Connettore invisibile).

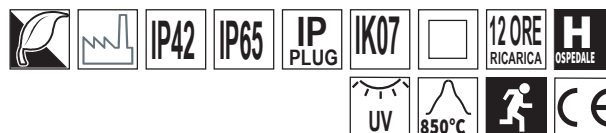

| Potenza *<br>W | • Dimensioni (mm) • |     |    | DV<br>schermo |
|----------------|---------------------|-----|----|---------------|
|                | L                   | B   | H  |               |
| 18             | 549                 | 147 | 43 | 25 m          |

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente



## Accessori

in dotazione

| Cod. ord. | Descrizione  |
|-----------|--|
| -         | N. 3 MEMBRANE IP PLUG PREMONTATE SULLE TRE USCITE (ALTO, DX, SX) |
| -         | N. 1 CONNETTORE INVISIBILE COMPLETO DI MEMBRANA IP PLUG          |

## Accessori

da ordinare separatamente

| Cod. ord. | Descrizione              |
|-----------|--------------------------|
| 11582     | ADES USCITA TICINQUE LED |
| 11583     | ADES SX TICINQUE LED     |
| 11584     | ADES DX TICINQUE LED     |
| 11585     | ADES BS TICINQUE LED     |



RIFLETORE CUNEIFORME A DOPPIA RIFLESSIONE CON LED DI SEGNALAZIONE