

# Serie 27 COMBI

## Contenitori modulari componibili da parete

Sistema di contenitori modulari da parete per la serie SYSTEM.

- Contenitori protetti IP40 fino a 16 posti e stagni IP55 fino a 12 posti.
- Versioni IP40 integrabili con minicanali e canali.
- Versioni IP55 per applicazioni da esterno.
- Possibilità di suddivisione interna dei vani mediante appositi separatori funzionali.




# SERIE 27 COMBI

CONTENITORI MODULARI COMPONIBILI DA PARETE

## CONTENITORI COMBI SYSTEM 40

IP 40



GW 27 001 1 posto    GW 27 002 2 posti    GW 27 003 3 posti    GW 27 004 4 posti    GW 27 005 6 posti    GW 27 006 8 posti    GW 27 007 12 posti    GW 27 008 16 posti



GW 27 021 4 posti    GW 27 022 6 posti    GW 27 023 8 posti    GW 27 024 12 posti

## CONTENITORI COMBI-DIN


IP 40



GW 27 071 4 posti - 2 moduli DIN    GW 27 072 8 posti - 4 moduli DIN    GW 27 073 16 posti - 8 moduli DIN

## CONTENITORI PER MINICANALI AD USO BATTISCOPIA E CORNICE

IP 40

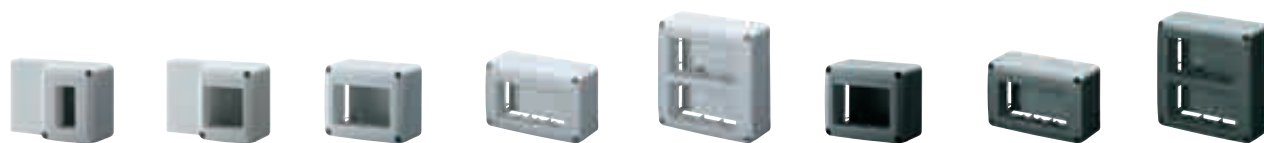

GW 27 603 1 posto Colore Bianco RAL 9010    GW 27 609 2 posti Colore Bianco RAL 9010    GW 27 615 3 posti Colore Bianco RAL 9010    GW 27 621 4 posti Colore Bianco RAL 9010    GW 27 627 8 posti Colore Bianco RAL 9010    GW 27 616 3 posti Colore Antracite RAL 7021    GW 27 622 4 posti Colore Antracite RAL 7021    GW 27 628 8 posti Colore Antracite RAL 7021

## CONTENITORI COMPLETI DI APPARECCHI

IP 40



GW 27 801 Interruttore 1P - 16AX  
GW 27 802 Interruttore 2P - 16AX  
GW 27 803 Deviatore 1P - 16AX  
GW 27 804 Deviatore + Deviatore 1P - 16AX  
GW 27 805 Pulsante 1P - NA - 10A

GW 27 811 Presa standard Italiano 2P + T - 10/16A  
GW 27 812 Presa st. Italiano/Tedesco 2P + T - 10/16A  
GW 27 813 Presa standard Inglese 2P + T - 13A  
GW 27 814 Presa standard Tedesco 2P + T - 16A  
GW 27 815 Presa st. Francese 2P + T - 16A

## APPARECCHI COMPLETI

IP 40



Avvisatori acustici IP40  
GW 26 417 - 24V ac  
GW 26 427 - 230V ac

IP 44



Da parete  
GW 26 222 - 2P + T - 230V ac  
GW 26 223 - 3P + T - 400V ac

Prese IEC 309 - IP44  
Da incasso su scatola 3 posti  
GW 26 420 - 2P + T - 230V ac  
GW 26 421 - 3P + T - 400V ac

## CONTENITORI COMBI SYSTEM 55

IP 55



GW 27 041  
1 posto



GW 27 042  
2 posti



GW 27 043  
3 posti



GW 27 044  
4 posti



GW 27 051  
8 posti



GW 27 052  
12 posti




GW 27 056  
3 posti testa palo



GW 27 057  
3 posti abbraccio palo

## CALOTTA STAGNA

IP 55



GW 27 401  
85x75 mm - IP 55  
2 posti  
colore grigio RAL 7035

Per applicazioni su  
Q-DIN, cassette PTC,  
copercchi flangiati  
serie 66, Q-BOX

## PLACCHE STAGNE TOP

IP 55



GW 22 451 - 3 posti  
GW 22 461 - 4 posti  
Colore Bianco nuvola



GW 22 452 - 3 posti  
GW 22 462 - 4 posti  
Colore Nero toner



GW 22 453 - 3 posti  
GW 22 463 - 4 posti  
Colore Grigio RAL 7035

## CONTENITORI COMPLETI DI APPARECCHI

IP 55



GW 27 831 Interruttore 1P - 16AX  
GW 27 832 Interruttore 2P - 16AX  
GW 27 833 Deviatore 1P - 16AX  
GW 27 834 Deviatore + Deviatore 1P - 16AX  
GW 27 835 Pulsante 1P - NA - 10A



GW 27 841 Presa standard Italiano 2P + T - 10/16A  
GW 27 842 Presa st. Italiano/Tedesco 2P + T - 10/16A  
GW 27 843 Presa standard Inglese 2P + T - 13A  
GW 27 844 Presa standard Tedesco 2P + T - 16A  
GW 27 845 Presa st. Francese 2P + T - 16A



GW 27 836 Pulsante 1P - NA con targa portanome illuminabile\*

\* Fornito privo di lampada.  
Utilizza lampade ad siluro S6x36 - 12/24V ac/dc

## APPARECCHI COMPLETI

IP 55



● GW 27 415  
● GW 27 416  
● GW 27 417  
○ GW 27 418  
● GW 27 419

Spie di segnalazione  
IP 55 - 230V ac  
attacco E14\*  
(max 15W)  
\*Fornito priva di lampada



Lampeggiatori  
IP 55  
attacco E14\*  
(max 25W)



Rivelatore  
crepuscolare  
IP 55 - 230V ac  
GW 26 419

IP 54



Rivelatore di movimento  
IR - IP 54 - 230V ac  
GW 27 431A

## COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI



GW 27 402



GW 26 406



GW 44 622



GW 26 407



GW 27 441- Separatura verticale  
GW 27 442- Separatura orizzontale/COMB.ON