




**530**

Code	Nominal lumen	W	CCT	Beam
530/3K	2900	30	3000K	100°
530/4K	3100	30	4000K	100°

2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

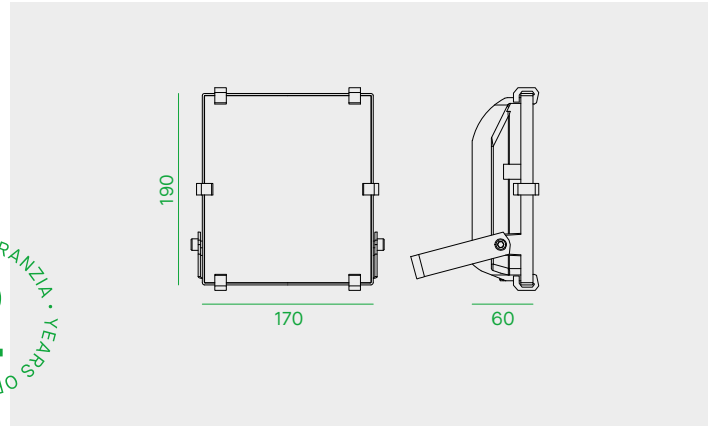

Proiettore LED con staffa per installazione a parete, soffitto e pavimento.

LED HONGLI 2835.

Life time 36.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero. Vetro opale temperato.

Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 0,50m.

Driver integrato su scheda LED.

Floodlight LED with bracket for wall-mounted, ceiling and ground installation.

2835 HONGLI LED

Life time 36.000h (70% lumen maintenance).

Body in black painted die-cast aluminium. Opal tempered glass diffuser.

Neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> cable of 0,50m.

Driver on LED board.

Projecteur LED avec bride pour installation au mur, au plafond et au plafond.

LED HONGLI 2835.

Durée de vie 36.000h (rendement 70%).

Corps en presso-fusion d'aluminium noir. Verre opale trempé.

Câble en néoprène H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> de 0,50m.

Alimentation à bord LED.

LED-Strahler mit Halterung für Wand-, Decke- und Bodeninstallation.

2835 HONGLI LED

Lebensdauer 36.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium-Druckguss. Gehärtetes opales Glas.

Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> von 0,50m.

LED-Treiber an Bord.

